


10-0239-1 Коннектор 8P8C UTP 6A (RJ-45) безинструментальный

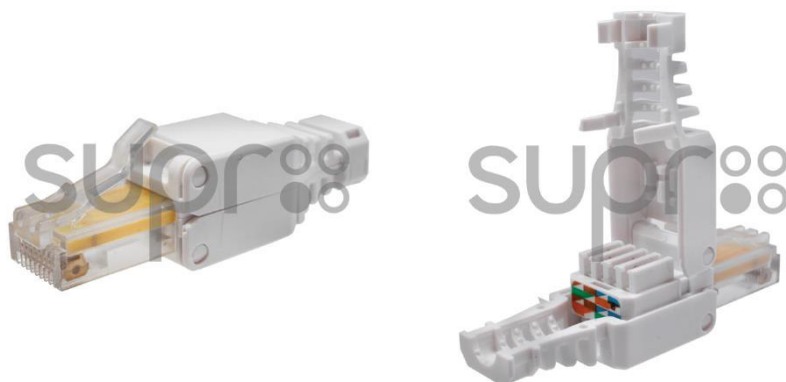

Категория 6A

Экранирование UTP (U/UTP) без экрана

Категория: 6A, сертифицирован до частоты 500 МГц.

Основные достоинства безинструментального коннектора:

- Не требует применения специализированного инструмента.
- Элемент RJ45 5e 8p8c может устанавливаться на кабеле с однопроволочными и многопроволочными (гибкими) проводами.
- Применение в направляющих канавках RJ45 8p8c выступов для надежной фиксации проводов перед заделкой.
- Коннектор RJ45 8p8c содержит вспомогательный технологический толкатель, который дополнительно удерживает провод в IDC-контакте.
- Удобство монтажа и эксплуатации.

Процедура установки самообжимного коннектора 8p8c:

1. Раскрыть раздвижные элементы коннектора.
2. Распределить провода окончиваемого кабеля по сторонам оконцевателя.
3. Уложить на одной стороне провода в направляющие пазы оконцевателя движением сверху вниз до фиксации в выступах. Использовать раскладку по схеме В.
4. Удалить излишек проводов бокорезами.
5. Опустить раздвижной элемент.
6. Повторить процедуры по пунктам 3 – 5 с другой стороны.
7. Закрыть раздвижные элементы до срабатывания фиксатора.