




"Магнус" ИСУ 01-5000

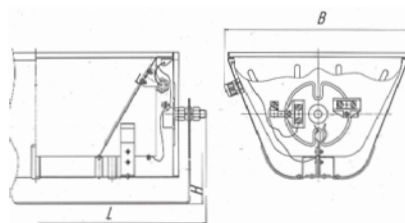

ПРИМЕНЕНИЕ: общее освещение аэродромов, железнодорожных путей, строительных площадок, карьеров и других больших открытых пространств.

Тип лампы: КГ 220-5000 с гибкими выводами К 27s; Лампа фиксируется в ламподержателях.


КОРПУС светильника штампованный стальной, с порошковым покрытием;

ОТРАЖАТЕЛЬ из светоотражающего материала «Alanod».

СПОСОБ УСТАНОВКИ – на опорную поверхность при помощи 3-х болтов М16 через отверстия в кронштейне (скобе крепления)

При установке необходимо обеспечить защиту лампы от попадания дождя: световое отверстие должно быть направлено в нижнюю полусферу и угол между главной световой осью и горизонтом должен быть не менее 30°
Группа условий эксплуатации М2 по ГОСТ 17516.1

Баркод	Наименование	IP	Размер светильника, мм	
1040200066	"Магнус" ИСУ 01-5000 IP23 ИУ	IP 23	771x388x470	1 шт

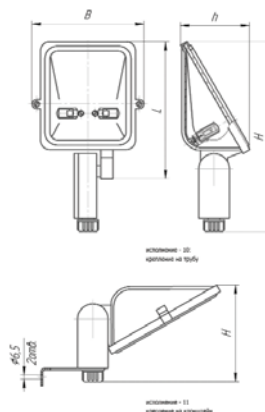

"Алатырь" ИО 02-100/150-10/11



ПРИМЕНЕНИЕ: общее освещение площадей, фасадов зданий, архитектурных памятников, подземных путей, строительных площадок и других открытых пространств, а также внутреннее освещение закрытых сооружений

Тип лампы: КГ 220-100/150 длиной 78 мм; **Тип патрона:** R7s (керамический) Германия

КОРПУС, РАМКА светильника выполнены из алюминиевого сплава методом литья под давлением и защищены порошковым покрытием;

ОТРАЖАТЕЛЬ из светоотражающего материала «Alanod» параболический ассиметричный.

СТЕКЛО защитное закаленное, термостойкое;

УЗЕЛ ВВОДА изготовлен из полипропилена;

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА – резиновая;


СПОСОБ УСТАНОВКИ – на опорную поверхность только из несгораемого материала, на трубу (исп. 10) или кронштейн (исп. 11)

ЗАПИРАНИЕ осуществляется при помощи 2-х винтов М4.

Конструкция прожекторов обеспечивает поворот их в вертикальной плоскости: вверх 90°, вниз 45°.

Углы рассеяния: в горизонтальной плоскости 60°, в вертикальной плоскости 90°.

Группа условий эксплуатации М1 по ГОСТ 17516.1

Баркод	Наименование	IP	Размер светильника, мм	
1040100001	"Алатырь" ИО 02-100 IP65 корпус алюминиевый литой ИУ	IP 65	238x190x87x335/165	1 шт
1040100002	"Алатырь" ИО 02-150 IP65 корпус алюминиевый литой ИУ	IP 65	238x190x87x335/165	1 шт