


## Основные аксессуары

### Муфта соединительная

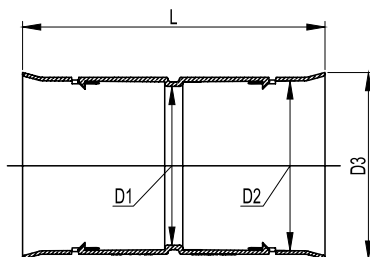

#### Назначение


- механическое неразъемное соединение гибких, жестких, дренажных гофрированных двустенных труб одного диаметра.

#### Характеристики

- материал – полиэтилен;
- температура эксплуатации – от  $-40$  до  $+90$  °С;
- степень защиты муфты в соединении с двустенной гофрированной трубой IP40 без уплотнителей и IP55 с уплотнительным кольцом;
- механические замки, повышающие надежность соединения;
- стойкость к ультрафиолету.

| Ø, мм | Размеры аксессуара, мм |      |      |     | Вес, г | Упаковка, шт. | Код    |
|-------|------------------------|------|------|-----|--------|---------------|--------|
|       | Ø D1                   | Ø D2 | Ø D3 | L   |        |               |        |
| 40    | 36                     | 42   | 46   | 90  | 23     | 4             | 015040 |
| 50    | 45                     | 51   | 60   | 95  | 25     | 6             | 015050 |
| 63    | 58                     | 64   | 72   | 104 | 35     | 6             | 015063 |
| 75    | 72                     | 76   | 82   | 150 | 49     | 6             | 015075 |
| 90    | 86                     | 92   | 102  | 148 | 68     | 6             | 015090 |
| 110   | 105                    | 111  | 123  | 200 | 164    | 8             | 015110 |
| 125   | 120                    | 126  | 135  | 200 | 175    | 6             | 015125 |
| 140   | 118                    | 141  | 150  | 200 | 272    | 6             | 015140 |
| 160   | 154                    | 164  | 172  | 200 | 274    | 6             | 015160 |
| 200   | 188                    | 202  | 214  | 242 | 405    | 2             | 015200 |

### Муфта разъемная соединительная с фиксатором

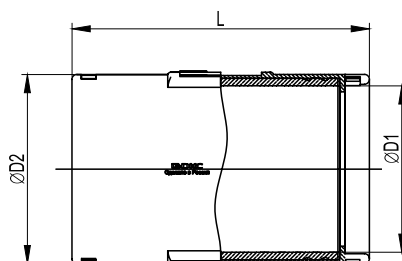

#### Назначение

- механическое разъемное соединение гибких, жестких, дренажных гофрированных двустенных труб одного диаметра, ремонтный комплект для кабельной канализации.

#### Характеристики


- материал – полипропилен, термопластичная резина;
- температура эксплуатации – от  $-40$  до  $+90$  °С;
- степень защиты – IP67.

#### Особенности

- высокая прочность соединения на разрыв за счет попадания фиксирующей части аксессуара в паз двустенной трубы.

| Ø, мм | Размеры аксессуара, мм |      |       | Вес, г | Упаковка, шт. | Код    |
|-------|------------------------|------|-------|--------|---------------|--------|
|       | Ø D1                   | Ø D2 | L     |        |               |        |
| 110   | 110                    | 125  | 196,6 | 355    | 12            | 017110 |

### Муфта переходная с двустенной на гладкую трубу



#### Назначение

- применяется для перехода с гладкостенных на двустенные гофрированные трубы одного диаметра.

#### Характеристики

- степень защиты – IP55;
- температура эксплуатации – от  $-40$  до  $+90$  °С.

| Для труб Ø, мм | Ø D1, мм | L, мм | Код    |
|----------------|----------|-------|--------|
| 110            | 110      | 135   | 110110 |
| 160            | 160      | 205   | 160160 |