

Светодиодный светильник серии ODSP-07

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светодиодные светильники серии ODSP-07 торговой марки Онлайт предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В (допустимый диапазон входного напряжения 170–265 В) и частотой 50/60 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Светильник предназначен для внутреннего освещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта	ODSP-07-18-4K-LED	ODSP-07-18-6.5K-LED	ODSP-07-36-4K-LED	ODSP-07-36-6.5K-LED	ODSP-07-46-4K-LED	ODSP-07-46-6.5K-LED
Мощность, Вт	18		36		46	
Напряжение питания, В	170–265					
Номинальная частота напряжения, Гц	50/60					
Сила тока, А	0,09		0,16		0,21	
Световой поток, лм	1900		3800		4750	
Световая отдача, лм/Вт	106		106		103	
Цветовая температура, К	4000	6500	4000	6500	4000	6500
Коэффициент пульсации	<1%					
Класс защиты от поражения электрич. током	II					
Коэффициент мощности (cos φ)	>0,85		>0,95			
Индекс цветопередачи	Ra>80					
Типоразмер светодиодов	SMD 2835					
Количество светодиодов	60		120		160	
Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ 14254-2015	IP65					
Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021	П					
Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021	Д					
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У2					
Диапазон рабочих температур, °С	-40...+40					
Максимальное количество подключаемых в линию светильников	42		22		18	
Энергоэффективность	A+					
Способ монтажа	накладной/подвесной					
Материал корпуса	АБС-пластик					
Материал рассеивателя	поликарбонат					
Размеры светильника (ДхШхВ1), мм	600х70х45		1200х70х45		1500х80х45	
Высота светильника (В2), мм	55		55		55	
Расстояние между центрами монтажных пластин, мм	456		720		1120	
Вес светильника, кг	0,55		0,9		1,2	
Срок службы, часов	40 000					
Гарантия, лет	3					

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник – 1 шт.
Монтажный набор – 1 шт.
Паспорт изделия – 1 экз.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание ошибок при установке и использовании обратитесь к квалифицированному электрику.

- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить только убедившись в том, что питание сети отключено.
- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горячих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
- Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.

- При повреждении корпуса светильника и прочих механических повреждениях, нарушающих целостность изделия, эксплуатировать светильник запрещено.
- Убедитесь, что все электрические соединения надежно защищены от попадания пыли и влаги. Степень защиты от проникновения пыли и влаги IP65 может быть достигнута при использовании кабеля диаметром 6 мм.
- В случае обнаружения неисправности прибора, во избежание поражения электрическим током, необходимо сразу отключить электропитание и обратиться к квалифицированному электрику для выявления причин выхода из строя светильника и замены на исправный прибор.
- При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи. При выходе из строя светильника после истечения срока службы, утилизировать его согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.

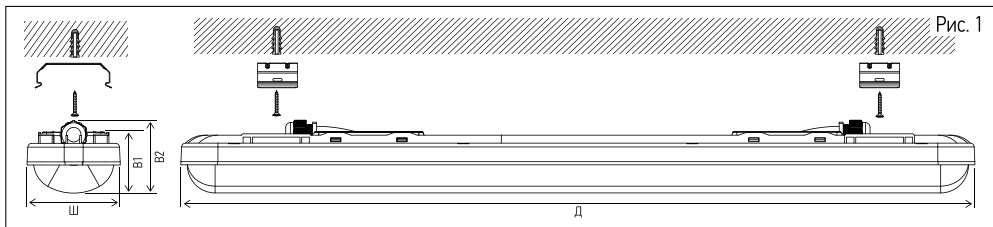


Рис. 1

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

1. Обесточьте сетевую кабель (двужильный кабель с сечением от 0,75 мм², в комплект не входит).
2. Для установки светильника накладным способом монтажа: наметить и просверлить два отверстия для установочных скоб на поверхности стены или потолка по месту установки. Расстояние между центрами отверстий указано в Технических характеристиках. Установить на поверхность стены или потолка крепежные скобы (Рис. 1).
3. Для установки светильника подвесным способом монтажа используйте комплект для подвешного монтажа (в комплект не входит).
4. Откройте крышки (1). Введите сетевые провода в корпус через гермоввод (2) и подключите к клеммной колодке (3) в соответствии с указанной полярностью клеммы L, N (Рис. 2). Проверьте надежность электрических соединений. Плотно закройте крышки (1) для обеспечения защиты IP65.
5. Защелкните светильник в установленные монтажные скобы.

При необходимости подключайте светильники в линию, используя противоположную боковину. В одну линию от одной сети электропитания можно подключить не более 42 (для 18 Вт), 22 (для 36 Вт) и 18 (для 46 Вт) светильников.




Рис. 2

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50 до +40 °С и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Условия хранения должны соответствовать группе 2С по ГОСТ 15150-69. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений. Условия транспортирования светильников должны соответствовать группе Ж по ГОСТ 23216-78. Светильники хранятся уложенными в стеллажах или на поддонах в штабелях высотой не более 1,5 метра. Хранение светильников должно обеспечивать их сохранность от механических повреждений. Светильник не содержит токсичных материалов. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальную упаковку.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы 36 месяцев с даты покупки светильника, при условии соблюдения правил эксплуатации, установки, транспортировки и хранения. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта. Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате ИММГГ, где первая буква обозначает код завода-изготовителя, ММ – месяц, ГГ – год.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае. Изготовитель: «NINGBO IVYLUX LIGHTING CO., LTD», Room 7-10 South Building of Liansheng, Gutang Street, Cixi City, Ningbo, China.
«НИНГБО АЙВУЛЮКС ЛАЙТИНГ КО., ЛТД», Комн. 7-10 Сауз Билдинг оф Лиашенг, Гутанг Стрит, Цикси Сити, Нингбо, Китай.
Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 10, часть пом. № 3.

Код продукта	Дата изготовления (нанесена на корпусе)	Дата продажи	Штамп магазина

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.