

## Выключатель аварийный серии ВУ-22-2


Выключатель управления предназначен для продолжительного проведения тока в номинальном режиме и для оперативных включений и отключений цепей постоянного тока и цепей переменного тока частоты 50Гц для тягового и кранового электрооборудования.

Выключатели изготавливаются однополюсными, одноступенчатыми, с принудительным гашением дуги; с ручным оперированием независимого действия; по способу фиксирования коммутационных положений - без самовозврата с фиксацией коммутационного положения (О - I) через 40%.

Выключатели изготавливаются с одним переключающим стальным контактом, выполненным с накладкой из меди.

### Структура условного обозначения ВУ-22

ВУ 22 - X X X XXX

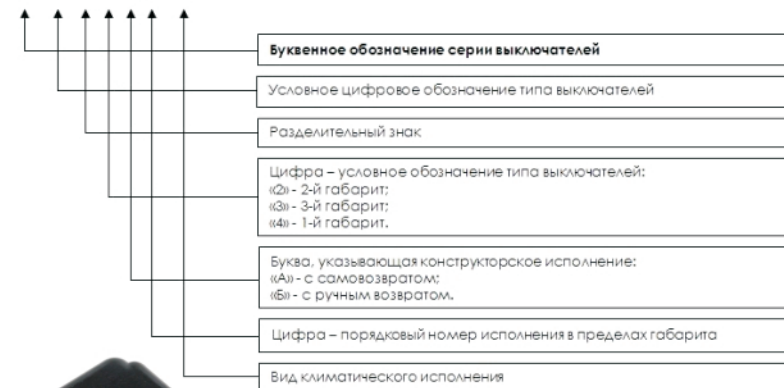

## Технические характеристики выключателей ВУ 22-2

Обозначение типоразмера	Обозначение основного конструкторского документа			Конструкция	Номинальное напряжение		Номинальный ток, А		Вкл. и откл. ток, А		Масса не более, кг	
	Вид климатического исполнения				Пост. ток	Перемен. ток	Постоян.	Перемен.	Постоян.	Перемен.		
	УЗ	ТЗ	ХЛЗ									
ВУ 22 -2Б1	2ТД610.018-4	2ТД610.024-4	2ТД610.035-4	С ручным возвратом	С гашением	550		20	20		0,6	
	-2Б2	-6				750		2	2			
	-2Б4	-12				110	500	20	5	15		
	-2Б5	-13				250	380	40	1	20		0,5
	-2Б8	-17				110	500	до 20	5	15		
ВУ22-4А1	2ТД.610.023			С самовозвратом	Без гашения	220	380	20	2	20	0,3	
ВУ22-4Б2	2ТД.610.021			С ручным возвратом	Без гашения	220	380	20	2	20	0,3	

## Габаритные и установочные размеры ВУ-22-2

