


Профессиональные поливочные шланги
армированные, 5-слойные

EXPERT 5



Не восприимчив
к ультрафиолетовым лучам

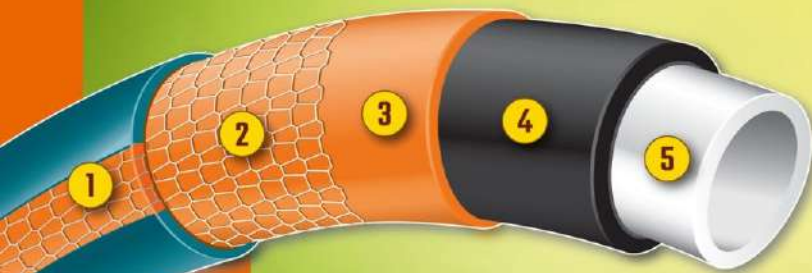

5-слойная структура с вязаным текстильным
плетением обеспечивает повышенную прочность



Высокая стойкость
к разрывам и заламам



Экологически чистый:
не содержит кадмий и барий



Допустимый перепад рабочих
температур от -20 °С до +50 °С

**20 YEAR
WARANTY**

**ПОВЫШЕННАЯ
ПРОЧНОСТЬ!**



Длина, м	Внутренний Ø	Макс. рабочее давление, Атм	Количество слоев	Артикул
20	1/2"	35	5	429007-1/2-20
50	1/2"	35		429007-1/2-50
25	3/4"	30		429007-3/4-25
50	3/4"	30		429007-3/4-50
25	1"	25		429007-1-25



Упаковка:
вкладыш бумажный,
термоусадочная пленка