



ДПО12 Prizma



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

ТУ 3461-048-05014337-2011

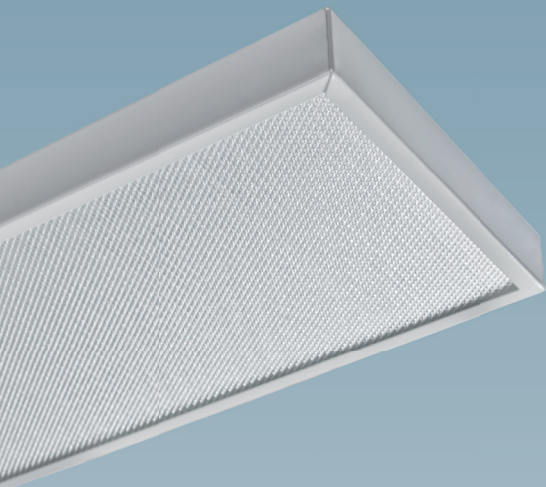

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Функциональный классический дизайн.

Энергоэффективность, малые потери, встроенный корректор обеспечивает высокий коэффициент мощности.

Возможность работы в осветительных установках с системами управления освещением.

Долговечность. Рассеиватель сохраняет коэффициент пропускания в течение всего срока службы. Рассеянный свет не оказывает слепящего воздействия.

Простота установки. Монтаж производится при снятом рассеивателе.

Возможность установки на нормально сгораемую поверхность.

Мгновенное включение. Стабильная работа в широком диапазоне напряжений питающей сети.


Не требует специального обслуживания.

Оптимальный спектр.


Модели БАП с блоком аварийного питания, модели NL с функцией дежурного освещения.



Светодиодные модули



Рассеиватель с призматическими элементами



КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС сварной из листовой стали, окрашен белой порошковой краской.

РАССЕИВАТЕЛЬ из полимерного материала с призматическими элементами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цветовая температура - 4500 К (4250-4750 К).

Индекс цветопередачи - 80.

Козффициент мощности 0.98.

Световой поток ДПО12 Prizma NL в дежурном режиме - 20%, ДПО12 Prizma БАП в аварийном режиме - 7%.

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра:

0 - 600x600;

1 - 300x1200;

2 - 600x1200.

Вторая цифра:

0 - базовое исполнение;

1 - регулируемый драйвер 1-10 В;

2 - регулируемый драйвер DALI.



Третья цифра:

1 - призматический рассеиватель;

3 - опаловый рассеиватель.

УСТАНОВКА

Устанавливается на опорную поверхность. Установочные проставки входят в комплект.



Наименование	Размеры, мм			
	L	B	H	Axa
ДПО12-25/30/38/45	595	595	50	480x300
ДПО12-38-1XX	1195	295	50	1040x216
ДПО12-56/76-2XX	1195	595	50	1040x480

Наименование	Код	Световой поток, лм	Масса, кг
ДПО12-25-001 Prizma	1120025001	3300	3.20
ДПО12-30-001 Prizma	1120030001	3600	3.20
ДПО12-30-021 Prizma RD	1120030021	3600	3.20
ДПО12-38-001 Prizma	1120038001	4560	3.20
ДПО12-38-011 Prizma RA	1120038011	4560	3.20
ДПО12-38-031 Prizma NL	1120038031	4560	3.20
ДПО12-38-001 Prizma БАП	1120038051	4560	4.40
ДПО12-38-101 Prizma	1120038101	4560	3.40
ДПО12-45-001 Prizma	1120045001	5400	3.20
ДПО12-56-201 Prizma	1120056201	6720	5.60
ДПО12-76-201 Prizma	1120076201	9120	5.60

Наименование	Код	Световой поток, лм	Масса, кг
ДПО12-25-003 Opal	1120025003	2875	3.20
ДПО12-30-003 Opal	1120030003	3450	3.20
ДПО12-30-023 Opal RD	1120030023	3450	3.20
ДПО12-38-003 Opal	1120038003	4370	3.20
ДПО12-38-013 Opal RA	1120038013	4370	3.20
ДПО12-38-033 Opal NL	1120038033	4370	3.20
ДПО12-38-003 Opal БАП	1120038053	4370	4.40
ДПО12-38-103 Opal	1120038103	4370	3.40
ДПО12-45-003 Opal	1120045003	5175	3.20
ДПО12-56-203 Opal	1120056203	6440	5.60
ДПО12-76-203 Opal	1120076203	8740	5.60