


Коробка ответвительная с гладкими стенками и пластиковыми фиксаторами крышки, IP56

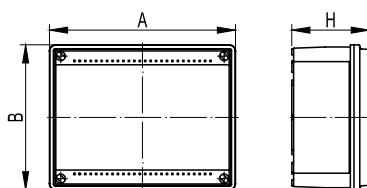

Особенности

- ввод труб и кабеля в коробки осуществляется при помощи муфт и кабельных зажимов (заказываются отдельно);
- крышка коробки имеет бесшовный уплотнитель из вспененного полиуретана, привязка крышки к основанию при помощи фиксатора якорного типа.

Условный размер, мм

Габаритный размер (АxВxН), мм

кол-во, шт.

Оптовая упаковка

код

100x100x50

114x114x62

105

53810