




A270


1195×180×50mm

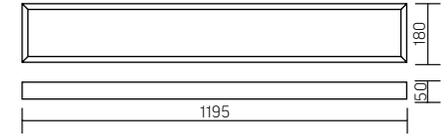


Размер упаковки светильника:
1232×199×62mm
PF ≥ 0,95



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-A0-00270-01000-XX03630	36W	3000K	4100 lm
V1-A0-00270-01000-XX03640	36W	4000K	4300 lm
V1-A0-00270-01000-XX03650	36W	5000K	4300 lm
V1-A0-00270-01000-XX03665	36W	6500K	4300 lm
V1-A0-00270-01000-XX05430	54W	3000K	6000 lm
V1-A0-00270-01000-XX05440	54W	4000K	6100 lm
V1-A0-00270-01000-XX05450	54W	5000K	6100 lm
V1-A0-00270-01000-XX05465	54W	6500K	6200 lm



XX = 20 – светильник со степенью защиты IP20
XX = 40 – светильник со степенью защиты IP40

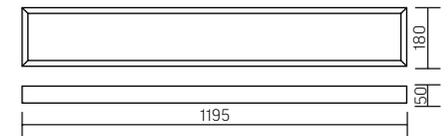


Автономный аварийный светильник постоянного действия

Блок аварийного питания, АКБ на 1 час автономной работы, индикатор заряда, кнопка «Тест» в комплекте (см. описание на стр. 266)

Соответствие:
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23.05-95)

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-A0-00270-01A00-XX03630	36W	3000K	4100 lm
V1-A0-00270-01A00-XX03640	36W	4000K	4300 lm
V1-A0-00270-01A00-XX03650	36W	5000K	4300 lm
V1-A0-00270-01A00-XX03665	36W	6500K	4300 lm
V1-A0-00270-01A00-XX05430	54W	3000K	6000 lm
V1-A0-00270-01A00-XX05440	54W	4000K	6100 lm
V1-A0-00270-01A00-XX05450	54W	5000K	6100 lm
V1-A0-00270-01A00-XX05465	54W	6500K	6200 lm



XX = 20 – светильник со степенью защиты IP20
XX = 40 – светильник со степенью защиты IP40

Монтаж:

Встраивается в подвесные потолки типа Armstrong, монтируется на ровную поверхность или к кабельным лоткам

Корпус:

Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски

Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 80$

Температурный режим от +1°C до +40°C

АС176-264V

Частота сети 50Hz ± 10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

K_n светового потока ≤ 1%

