



ПРЕИМУЩЕСТВА КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ РАЗВОДНЫХ (ШВЕДСКИЙ ТИП) SITOMO

КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ РАЗВОДНЫЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ В БЫТУ И НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ САНТЕХНИЧЕСКИХ И СЛЕСАРНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ. ЯВЛЯЮТСЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ МОДИФИКАЦИЕЙ РОЖКОВОГО КЛЮЧА: ПОДВИЖНАЯ НИЖНЯЯ ГУБКА СЛУЖИТ ДЛЯ ЗАХВАТА КРЕПЕЖА ЛЮБОГО РАЗМЕРА В ОПРЕДЕЛЕННОМ ДИАПАЗОНЕ




Зажимные губки закалены токами высокой частоты (ТВЧ), что обеспечивает устойчивость к высоким нагрузкам

- Плавная и удобная регулировка шнековым механизмом (червячной передачей) под нужный размер детали
- Отверстие для удобства хранения ключа в подвешенном состоянии на рабочем месте
- Регулировочный винт имеет 4 витка резьбы, что усиливает сопротивление нагрузкам

ПРЕИМУЩЕСТВА КЛЮЧЕЙ «ГАЗОВЫХ» ТРУБНЫХ РЫЧАЖНЫХ (ШВЕДСКИЙ ТИП) SITOMO

КЛЮЧИ ТРУБНЫЕ РЫЧАЖНЫЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОБХВАТА И ВРАЩЕНИЯ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГРАНЕНОГО (ГАЙКИ) И ГЛАДКОГО (ТРУБЫ, МУФТЫ) ПРОФИЛЕЙ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ. ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ РАЗНОВИДНОСТЬ РАЗВОДНОГО КЛЮЧА

Параллельные узкие губки обеспечивают возможность работы ключом в труднодоступных местах

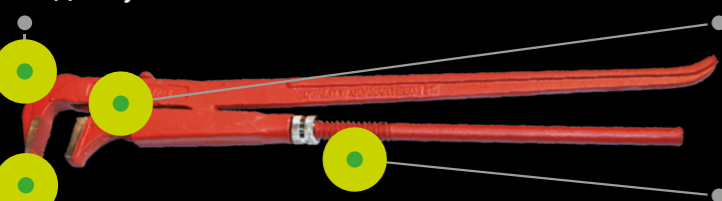

Упрочненные острые зубья обеспечивают плотный захват трубы с двух сторон

Зажимные губки закалены токами высокой частоты (ТВЧ), что обеспечивает устойчивость к высоким нагрузкам

Регулировочный винт без усилия перемещается вдоль оси рукоятки, позволяя работать одной рукой при необходимости



КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ РАЗВОДНЫЕ (ШВЕДСКИЙ ТИП) SITOMO

Материал: сталь 45

Покрытие: антикоррозионное – оксидирование, с промасливанием (исп.1); искробезопасное – омеднение, толщина покрытия 30–50 мкм (исп.2)

КОД (ИСП1)	КОД (ИСП2)	МОДЕЛЬ (ММ)	ДЛИНА (ММ)	МАССА (КГ)
34552	63020	КР-19 (№2)	150	0.129
34553	115530	КР-24 (№3)	200	0.200
34554	77570	КР-30 (№4)	250	0.400
34555	103036	КР-36 (№5)	300	0.633
34556	77571	КР-46 (№6)	380	1.290
34557	131121	КР-55 (№7)	450	2.098



ИСП.1



ИСП.2

КЛЮЧИ «ГАЗОВЫЕ» ТРУБНЫЕ РЫЧАЖНЫЕ (ШВЕДСКИЙ ТИП) SITOMO

Материал: сталь 45

Покрытие: антикоррозионное – фосфатное, с окрашиванием (исп.1); искробезопасное – омеднение, толщина покрытия 30–50 мкм (исп.2)

КОД (ИСП1)	КОД (ИСП2)	МОДЕЛЬ (ММ)	ДИАМЕТР ЗАЖИМ. ТРУБЫ (ММ)	ДЛИНА (ММ)	МАССА (КГ)
44411	115175	КТР-0	5–20	215	0.392
44405	60722	КТР-1	10–36	290	0.640
44406	76404	КТР-2	20–50	380	1.286
44407	77169	КТР-3	20–63	535	1.700
44410	77170	КТР-4	25–90	630	2.900
44409	116198	КТР-5	32–120	735	4.100



ИСП.1



ИСП.2