



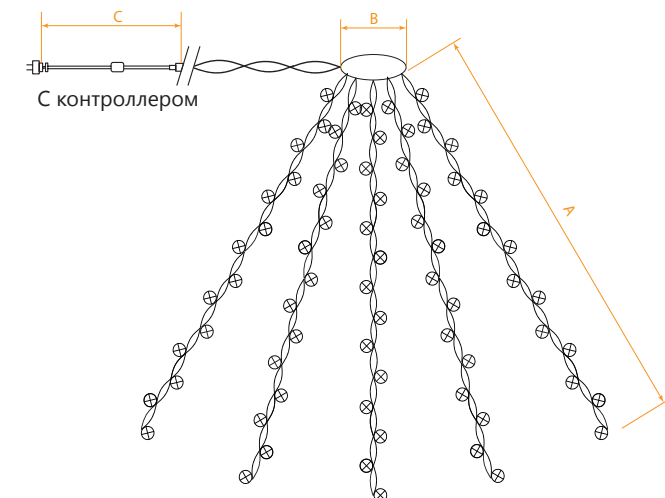

CL90, CL91, CL92

НОВОГОДНИЕ ГИРЛЯНДЫ — на елку 230V



Модель	Артикул	Цвет свечения	Длина ответвлений (А)	Длина сетевого шнура (С)	Диаметр кольца (В)	Расстояние между светодиодами	Количество ответвлений	Режим работы	Цвет шнура	IP
CL90	32370	мульти-кolor	2 м	1,5 м	10 см	10 см	7 по 20 LED	режим работы настраивается контроллером	зеленый	IP20
	32371	теплый белый								
	32372	белый								
CL91	32373	мульти-кolor	3 м	1,5 м	10 см	10 см	7 по 30 LED	режим работы настраивается контроллером	зеленый	IP44
	32374	теплый белый								
	32375	белый								
CL92	32376	мульти-кolor	5 м	1,5 м	10 см	10 см	10 по 50 LED	режим работы настраивается контроллером	зеленый	IP44
	32377	теплый белый								
	32378	белый								

КОНТРОЛЛЕР



Для управления режимами свечения в ряде гирлянд используется типовой контроллер, простой и надежный в использовании. Переход от одного режима к другому происходит последовательно посредством одинарного нажатия на кнопку контроллера.

Контроллер имеет 8 режимов

Комбинированный
Волны
Ускоряющиеся волны
Плавные волны
Дискретный
Плавное мерцание
Двойное мерцание
Постоянное свечение
Размеры
Материал
Варианты цвета

Все режимы воспроизводятся поочередно
Создается эффект волны от поочередно мерцающих светодиодов
Эффект ускоряющейся волны создается циклическим ускорением мерцания светодиодов
Создаются за счет плавно зажигающихся и гаснущих светодиодов
Повторяется цикл из трех коротких мерцаний и одного более длительного
Светодиоды плавно включаются и гаснут
Повторяется цикл из двух коротких мерцаний светодиодов
Светодиоды светятся ровным светом
75 x 45 x 25мм
ABS PVC
Черный / белый / зеленый