


Экранированные

19-дюймовые патч-панели RJ-45, серия PP3-SH, экранированные, категория 6

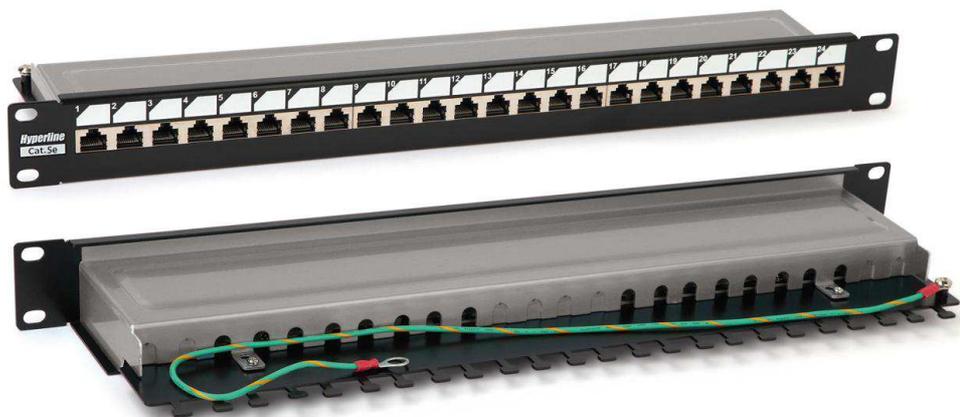

Патч-панель 19", 1U, 16 портов RJ-45 полн. экран., категория 6, Dual IDC, цвет черный
PP3-19-16-8P8C-C6-SH-110D
Чертеж патч-панели (/img/62_050216.jpg)

Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45 полн. экран., категория 6, Dual IDC, цвет черный
PP3-19-24-8P8C-C6-SH-110D
Чертеж патч-панели (/img/63_050216.jpg)

Цифровая маркировка

- Нумерация портов на лицевой панели

Дополнительная маркировка

- Площадки для дополнительной маркировки

Цветовая маркировка

- Цветовая схема разводки на задней панели по стандартам T568B и T568A

Характеристики и материалы

Партномер	PP3-19-XX-8P8C-C6-SH-110D	
Категория	6	
Количество портов (XX)	16	24

Высота корпуса		1U (44 мм)	1U (44 мм)
Тип заделки IDC-модулей		вертикальная заделка (IDC-модули размещены горизонтально)	
Допустимый диаметр проводников		0,41-0,64 мм (26-22 AWG)	
Соответствие стандартам		соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568-C.2 (Кат. 6), ISO/IEC 11801:2002, UL 1863	
Материалы	Корпус	сталь листовая 1,6 мм	
	Печатная плата (PCB)	2-х слойный стеклотекстолит (FR-4) 1,6 мм	
	Разъемы	полибутилентерефталат (PBT), усиленный стекловолокном, UL 94V-0; контакты – фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм поверх 2,54 мкм никелировки	
	Корпус IDC-модуля	ударопрочный АБС-пластик (акрилонитрил-бутадиен-стирол), UL 94V-0	
	IDC-контакты	фосфористая бронза с покрытием 2,54 мкм сплавом олова	
	Задняя фиксирующая планка	ударопрочный АБС-пластик (акрилонитрил-бутадиен-стирол), UL 94V-0	
	Экранирующая крышка	алюминий листовой 1,6 мм	
Электрические характеристики	Максимальный ток (при 20°C)	1,5 А	
	Ном. рабочее напряжение	48 В	
	Контактное сопротивление	20 МОм	
	Сопротивление изоляции	500 МОм	
	Испытательное напряжение (60 Гц)	1000 В/1 мин.	
Эксплуатация	Максимальное усилие вставки	20 Н	
	Усилие удержания разъема	50 Н/1 мин.	
	Температура эксплуатации	-40°C – +70°C	

	Количество подключений	
--	-------------------------------	--

		≥ 2000 циклов
--	--	---------------

Информация для заказа

Партномер	Описание
PP3-19-16-8P8C-C6-SH-110D	Патч-панель 19", 1U, 16 портов RJ-45 полн. экран., категория 6, Dual IDC, цвет черный
PP3-19-24-8P8C-C6-SH-110D	Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45 полн. экран., категория 6, Dual IDC, цвет черный