

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ


Этот адаптер дает доступ к более чем 90 различным механизмам в программе Mosaic. Он может устанавливаться заподлицо или на поверхности на все одноблочные, многоканальные и кабельные вводы в линейке Inspira.

Крепление винтами и / или распорными лапками.

### 2. СОСТАВ СЕРИИ

Описание	Белый	Алюминий
Адаптер. Поставляется с опорой и распорными лапками.	6 739 00	6 739 02

### 3. РАЗМЕРЫ (mm)

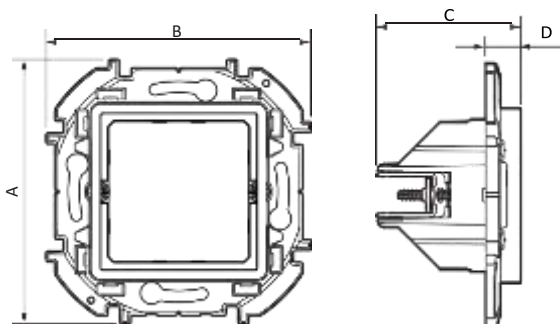

A	B	C	D
76	76	41	10

### 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### 4.1 Механические характеристики

Степень защиты от твердых предметов и воды: IP21

Степень защиты от механических ударов: IK04

#### 4.2 Характеристики материалов

Цвет: Белый RAL 9003

Окрашенный алюминий (C003A)

Материал: Адаптер: поликарбонат

Суппорт: поликарбонат серый  
RAL 7037

Распорные лапки: Стальные

Не содержит галогенов

Стойкий к УФ-излучению

#### 4.3 Температурные характеристики

Температура хранения :

От -10°C до +70°C

Температура при эксплуатации:

От -5°C до +40°C

### 5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистить поверхность тканью.

Запрещается использовать ацетон, очиститель битумных пятен, трихлорэтилен.

**Внимание!** Если необходимо использовать другие чистящие средства, их следует предварительно опробовать на другом предмете из аналогичного материала.

### 6. СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Соответствуют действующим нормативным документам.  
См. e-каталог.