

IP65

Тонкий! Вмещается в труднодоступные места



Размеры:  
590\*40\*30 мм  
1190\*40\*30 мм  
1490\*40\*30мм

Мощность	Lm	Цветовая температура	Материал корпуса	Напряжение	Монтаж
18 W	1410 lm	4000 K	Прочный матовый поликарбонат	185-265 V	Накладной: стены / потолок
36 W	2840 lm	6500 K			
45 W	3570 lm				

Другие производители в аналогичной позиции используют хрупкий полистирол.


**Gauss использует прочный поликарбонат**

Соответствует требованиям ЭМС



2 года  
гарантия

Наличие  
IES файлов

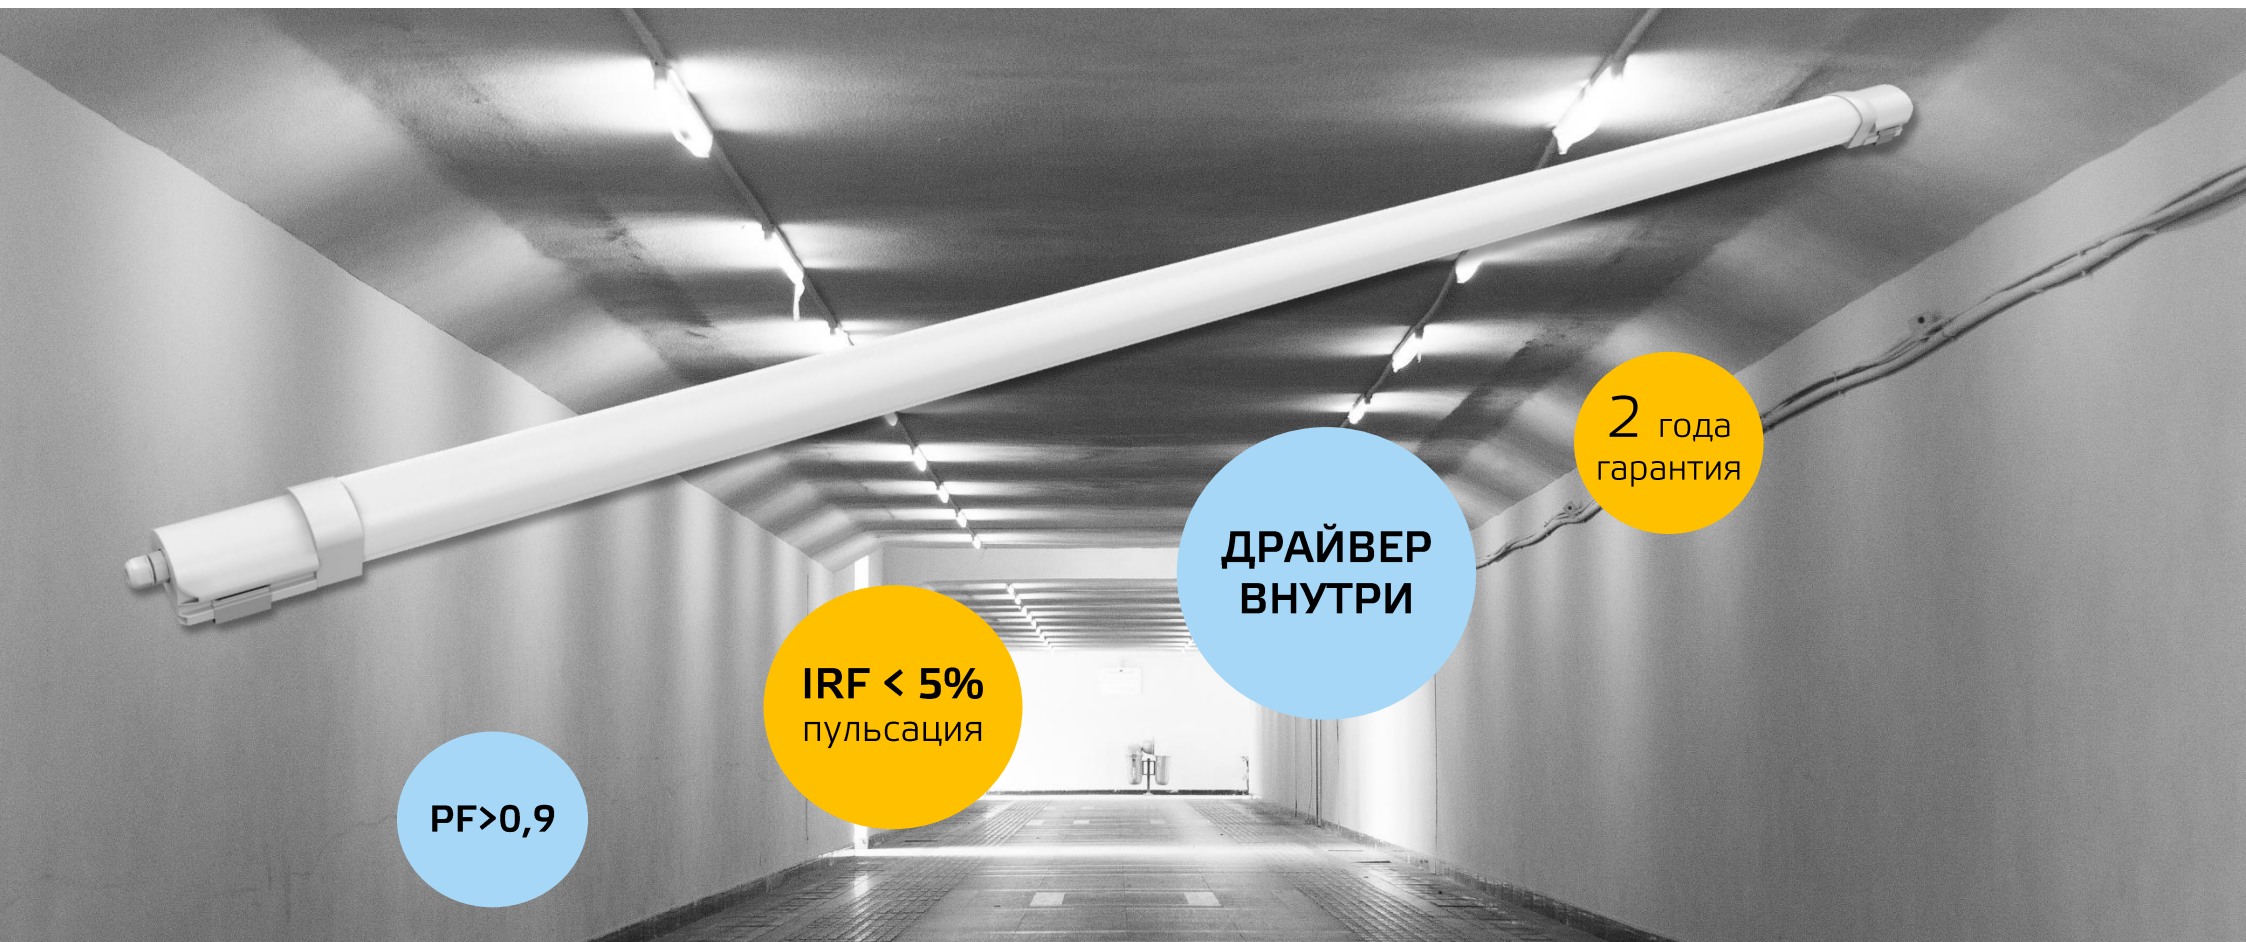

PF>0,9

IRF < 5%  
пульсация

ДРАЙВЕР  
ВНУТРИ

2 года  
гарантия

Артикул 4000 К	Артикул 6500 К	Наименование
143424218	143424318	Gauss ULTRACOMPACT IP65 590*40*30мм 18Вт 1410lm линейный матовый 1/20
143425236	143425336	Gauss ULTRACOMPACT IP65 1190*40*30мм 36Вт 2840lm линейный матовый 1/20
143426245	143426345	Gauss ULTRACOMPACT IP65 1490*40*30мм 45Вт 3570lm линейный матовый 1/20