


Колодка с винтовыми клеммами на 4 контактные группы

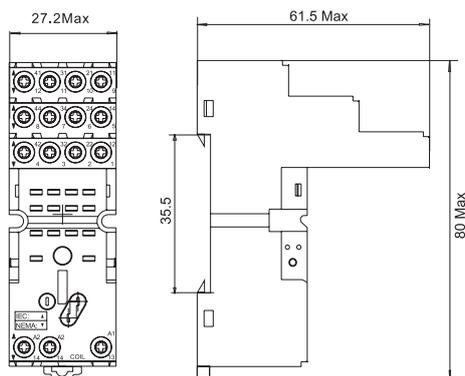

Назначение


- для монтажа на DIN-рейку 35 мм (EN 60715).

Характеристики

- температура окружающей среды – от -40 до +85 °С;
- вес изделия – 62 г.

Номинальное напряжение, В	Номинальный ток, А	Диэлектрическая прочность, V/min		Максимальный момент затяжки винта, Нм	Сечение провода, AWG/mm ²	Код
		между катушкой и контактами	между контактами			
300 V	10	4000	2500	1.0	20-14/0.5-2.5	IR-B4-SC-2

Схема подключения



- ⑬ ⑭ : A1 A2
- ① ② ③ ④ : NC
- ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ : NO
- ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ : COM