


КФ

Строительство и ремонт • Вентиляция • Воздухораспределители • Street line



Решетка с гравитационными жалюзи

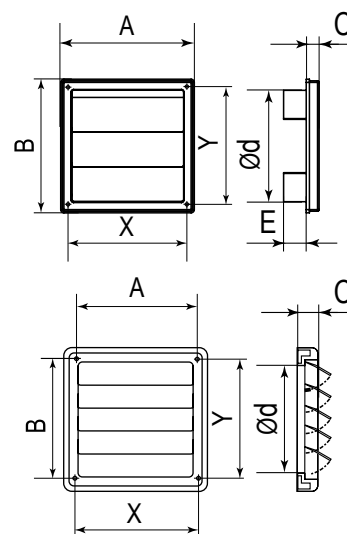

Цветовые исполнения




Серый


Бежевый

Габаритные размеры

Артикул	A	B	X	Y	d	E	C
1515K511Ф	150	150	105	105	110x55	25	14,5
1515K10Ф	150	150	105	105	Ø100	25	14,5
1515K12,5Ф	150	150	105	105	Ø125	25	14,5
1919K15.16Ф	190	190	145	145	Ø150-160	25	14,5
2424K20Ф	242	242	215	215	200	-	20
2929K25Ф	294	294	265	265	250	-	25
3636K31,5Ф	360	360	325	325	315	-	25
4141K35,5Ф	410	410	371	371	355	-	25
4646K40Ф	456	456	415	415	400	-	27

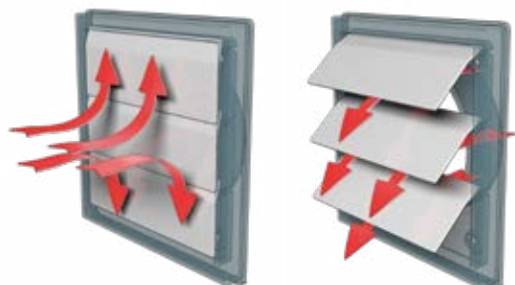

Гравитационные жалюзи выполняют роль обратного клапана, предотвращая возникновение обратной тяги.



Типовая схема монтажа решетки КФ

Решетка КФ монтируется на внешних выходах вентиляционных систем. Имеет подвижные гравитационные жалюзи, исключающие возникновение обратной тяги. КФ выпускается из ASA-пластика, стойкого к атмосферным осадкам и перепадам температуры.



Изделие устойчиво к перепадам температур и атмосферным осадкам

Решетки 2424K20Ф, 2929K25Ф, 3636K31,5Ф, 4141K35,5Ф, 4646K40Ф выпускаются только в сером цвете.

