

Серия вентиляторов STANDARD

Строительство и ремонт • Вентиляция • Вентиляторы вытяжные • ERA



Дополнительные опции



- Прямоугольная лицевая панель подходит для установки в вентиляционные шахты с вертикальным проемом, которые часто встречаются в домах советской постройки.
- В ассортименте вентиляторы с фланцем диаметром 100 и 125 мм. Монтажные размеры на всех моделях одинаковы.
- Уровень защиты – IP24.



Габаритные размеры

Модель	d	F*
STANDARD 4	100	5
STANDARD 5	125	7

* Относится только к вентиляторам с обратным клапаном.


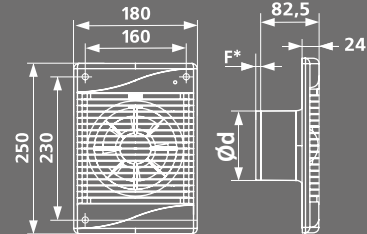


График производительности

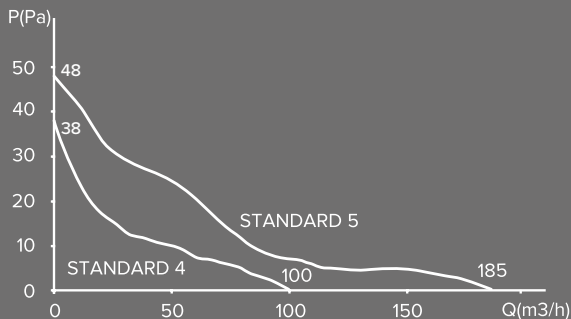

Технические характеристики

Характеристики	STANDARD 4	STANDARD 5
Диаметр, мм	100	125
Потребляемая мощность, W	16	20
Производительность, m³/h	100	185
Давление, Pa	38	48
Уровень шума, dB(A)	35	36
Потребляемый ток, A	0,07	0,09

с этим товаром смотрят



STANDARD 4S-02



STANDARD 4S



STANDARD 4S C HT



STANDARD 4SC ET

показать еще

