

# Серия вентиляторов FLOW

Строительство и ремонт • Вентиляция • Вентиляторы вытяжные • ERA



- Вентиляторы FLOW оснащены двигателем на подшипниках качества, что обеспечивает их надежную работу на протяжении долгого времени. Изделия данной серии подходят для установки в потолок, в данном случае необходимо выбрать модель без обратного клапана.
- Диаметр фланца 100, 125, и 160 мм.
- Уровень защиты – IP24.


Дополнительные опции




## Габаритные размеры

Модель	d	X	D	D1	E	A	C	F*
FLOW 4	100	125	103	143	52	33	11	5
FLOW 5	125	150	128	164	58	34	12	7
FLOW 6	160	185	163	200	66	42	13	-

\* Относится только к вентиляторам с обратным клапаном.

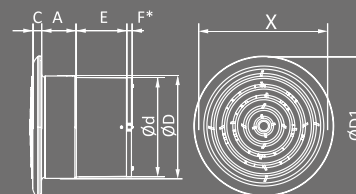

## График производительности

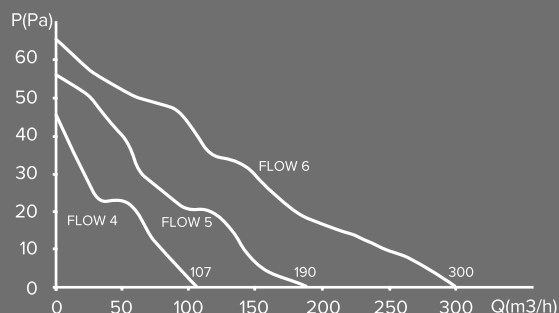

## Технические характеристики

Характеристики	FLOW 4	FLOW 5	FLOW 6
Диаметр, мм	100	125	160
Потребляемая мощность, W	14	18	22
Производительность, м³/ч	107	190	300
Давление, Pa	46	56	65
Уровень шума, dB(A)	35	36	38
Потребляемый ток, A	0,06	0,08	0,10

с этим товаром  
смотрят



FLOW 4S BB



FLOW 4SC BB



FLOW 5S BB



FLOW 6S BB

показать  
еще

