
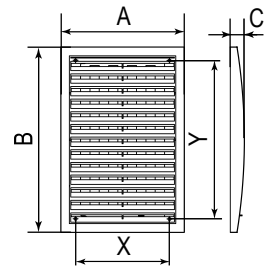


РРПН

Строительство и ремонт • Вентиляция • Воздухораспределители • Street line

Разъемная решетка с регулируемым живым сечением

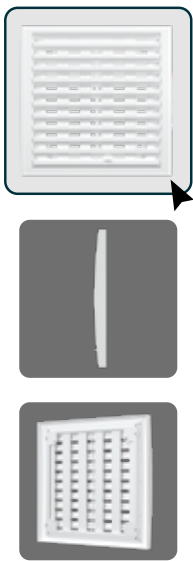

Габаритные размеры

Артикул	A	B	X	Y	C	K
1515РРПН	150	150	120	120	16,4	0-0,26
1825РРПН	180	250	132	206	17	0-0,30
2020РРПН	200	200	160	169,5	17,3	0-0,26
2030РРПН	200	300	152	256	23	0-0,30
2525РРПН	250	250	202	206	17	0-0,30
3535РРПН	350	350	302	306	22	0-0,35

K — коэффициент живого сечения



Цветовое исполнение

Ivory Серый Терракотовый Коричневый





Решетка РРПН снабжена механизмом регулирования расхода воздуха. При помощи флажка можно ограничить или перекрыть его приток или вытяжку. Состоит их 4-х элементов полностью разбирается.

RF

Строительство и ремонт • Вентиляция • Воздухораспределители • ERA

Разъемная вентиляционная решетка с фланцем

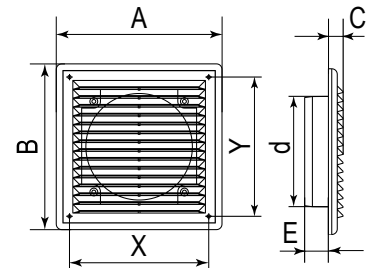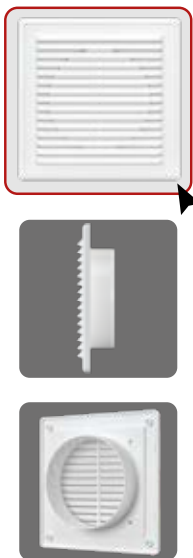

Габаритные размеры

Артикул	A	B	X	Y	C	E	d	K
1515R10F	150	150	126	126	16	24	100	0,46
1825R12F	183	253	159	228	16	29	125	0,47
2121R12F	208	208	183	183	16	29	125	0,47

K — коэффициент живого сечения



Типовой пример монтажа решетки RF с круглым воздуховодом ВП. Крепление осуществляется с помощью шурупов.

Решетка серии RF монтируется с круглым пластиковым воздуховодом при помощи фланца. Благодаря разъемной конструкции для обслуживания не требуется полный демонтаж, а достаточно лишь отделить решетку от рамки. Имеет наклонные жалюзи, которые скрывают вентиляционное отверстие.