


КАБЕЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ

ДЛЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

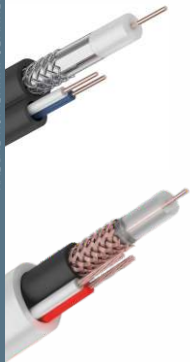

CADENA

2x0,5 мм²

ККСВ-В 2x0,5мм, 100м,
белый CADENA
ККСВ-П 2x0,5мм, 100м,
черный CADENA

Внешняя изоляция: спаренная из ПВХ 5,0 и 3,0 мм /
спаренная из ПЭ 5,0 и 3,0 мм

КВК-В-2 2x0,5мм, 200м,
белый CADENA
КВК-П-2 2x0,5мм, 200м,
черный CADENA,

Внешняя изоляция: ПВХ 7,0 мм / ПЭ 7,0 мм

КАБЕЛЬ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ПРОВОДНИК
Cu
ОДНОЖИЛЬНЫЙ

КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ




ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ПРОВОДНИК
Cu



РАБОЧАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

0,5мм	FPE 3,0 мм	2x0,5мм	ПЭ 0,9мм	от -15С до +70С
0,5мм	FPE 3,0 мм	2x0,5мм	ПЭ 0,9мм	от -35С до +70С
0,35мм	FPE 2,0мм	2x0,5мм	ПВХ 1,3мм	от -15С до +70С
0,35мм	FPE 2,0 мм	2x0,5мм	ПВХ 1,3мм	от -35С до +70С

2x0,75 мм²

КВК-В 2x0,75мм, 200м,
белый CADENA
КВК-П 2x0,75мм, 200м,
черный CADENA

Внешняя изоляция: ПВХ 8,5 мм / ПЭ 8,5 мм

КАБЕЛЬ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ПРОВОДНИК
Cu
ОДНОЖИЛЬНЫЙ

КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ПРОВОДНИК
Cu



РАБОЧАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

0,35мм	FPE 2,0мм	2x0,75мм	ПВХ 1,6 мм	от -15С до +70С
0,35мм	FPE 2,0мм	2x0,75мм	ПВХ 1,6 мм	от -35С до +70С