

Шнуры с вилкой, Каучуковые соединители.



Шнуры с вилкой

Предназначен для изготовления различных электроприборов и может использоваться потребителем в быту для замены изношенных или поврежденных проводов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение в сети	230 В +/- 10%
Номинальный ток	2,5 А
Мощность	600 Вт
Срок службы, не менее	5 лет

ОПИСАНИЕ

Шнур с двойной изоляцией, длиной 1,7 м. Содержит выключатель и вилку, подходящую к любому типу розеток европейского или российского стандартов.

АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Цвет	Тип провода	Длина провода, м	Вес в индивид. упаковке (кг)	Транспортная упаковка			Мин. партия и кратность отгрузки, шт.
					Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес БРУТТО (кг)	
A1060	белый	ШВВП 2×0,75	1,7	0,08	100	380×310×300	9	100
A1060 Ч	черный	ШВВП 2×0,75	1,7	0,08	100	380×310×300	9	100



Каучуковые соединители



Соединители в каучуковом корпусе ("каучуковые соединители") незаменимы при эксплуатации как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Они идеально подходят для подключения строительного и промышленного электрооборудования, электроинструмента, для электроснабжения бытовок и киосков, использования на даче, то есть везде, где требуется повышенная надежность и защищенность соединений.

ОПИСАНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Корпуса силовых соединителей изготовлены из каучука, на ощупь напоминающего мягкую резину. Каучук обладает хорошими электроизоляционными свойствами, высокой износостойкостью. Соединители поставляются в брызгозащищенном исполнении (степень защиты IP44).

Штифты вилок никелированные цельнолатунные.

Винтовые зажимы контактных групп позволяют подключать провод с сечением от 0,5 мм² до 2,5 мм².

- ▶ Легко монтируются;
- ▶ Могут применяться в широком диапазоне температур окружающей среды: от -40°C до +50°C;
- ▶ Гарантируют высокую надежность соединения и долгий срок службы.

АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

602229
Розетка настенная
однофазная с заглушкой



602228
Штепсельный разъем
с заглушкой однофазный



602227
Вилка прямая
однофазная



0003
Вилка однофазная
с ушком



1241
Вилка угловая
однофазная



1788
Колодка 2-х местная
однофазная с заглушками
«КОМПАКТ»



1323
Колодка 3-х местная
однофазная с заглушками
«КОМПАКТ»



1027
Колодка 2-х местная
однофазная с заглушками



602230
Колодка 3-х местная
однофазная с заглушками





1029
Колодка 4-х местная
однофазная с заглушками





Номенклатура	Артикул	Вес в индивид. упаковке (кг)	Групповая упаковка		Транспортная упаковка			Мин. партия и кратность отгрузки, шт.
			Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес БРУТТО (кг)	
Вилка однофазная с ушком	0003	0,05	40	255×215×170	240	525×230×535	16	40
Вилка прямая однофазная (каучук)	602227	0,05	40	255×215×170	240	525×230×535	16	80
Штепсельный разъем с заглушкой однофазный (каучук)	602228	0,1	25	240×126×255	200	515×275×505	23	50
Розетка настенная однофазная с заглушкой (каучук)	602229	0,11	30	495×425×75	120	505×435×315	14	30
Колодка 2-х местная однофазная с заглушками (каучук)	1027	0,174	10	345×216×113	60	670×360×245	12,5	60
Колодка 3-х местная однофазная с заглушками (каучук)	602230	0,270	10	340×260×145	40	350×270×590	12,5	40
Колодка 4-х местная однофазная с заглушками (каучук)	1029	0,295	10	345×327×113	40	670×360×245	13,2	40
Колодка 2-х местная однофазная с заглушками «КОМПАКТ» (каучук)	1788	0,174	10	345×216×113	50	670×360×245	12,5	50
Колодка 3-х местная однофазная с заглушками «КОМПАКТ» (каучук)	1323	0,172	30	380×220×250	30	250×220×380	5,5	30
Вилка угловая однофазная	1241	0,04	40	305×249×112	240	340×270×530	11,5	40


602227





602228






602229



602230

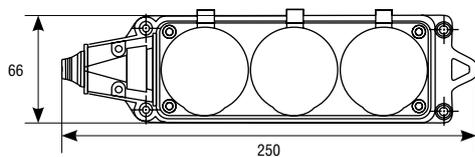

1323

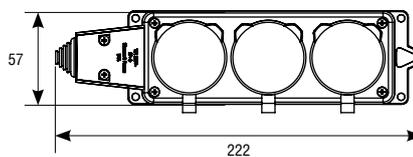

Аксессуары

Бытовые удлинители

Силловые удлинители

Светодиодная продукция

Кабельная продукция