


## Кабельный короб 110×50 мм с фронтальной крышкой

**Назначение**


- прокладка кабелей и установка ЭУИ.

**Характеристики**

- материал – композиция ПВХ;
- перфорация на дне основания с диаметром отверстий 6,5 мм, шаг перфорации – 200 мм;
- защитная пленка;
- возможность установки перегородки;
- отрезки длиной 2 метра.

Ширина основания, мм	Высота, мм	Длина, м	Площадь внутреннего сечения секций, мм <sup>2</sup>	Вес, кг/м	Цвет	Код
110	50	2	4427	1,000	черный	01050А

## Кабельный канал 140×50 мм (основание)

**Назначение**

- прокладка кабелей и установка ЭУИ.

**Характеристики**

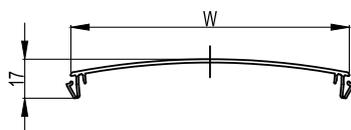
- материал – композиция ПВХ;
- возможность установки трех перегородок;
- установка крышки шириной 120 мм (код 01410) для сборки магистрального короба;
- установка двух крышек шириной 60 мм (код 09510) и несущего разделителя (код 01412) для сборки электроустановочного короба;
- перфорация на дне основания с диаметром отверстий 6,5 мм, шаг перфорации 200 мм;
- защитная пленка;
- отрезки длиной 2 метра.

**Особенности**

- основание короба поставляется без крышек.

Ширина основания, мм	Высота, мм	Длина, м	Площадь внутреннего сечения, мм <sup>2</sup>	Вес, кг/м	Цвет	Код
140	50	2	5753	0,830	белый	01400

## Крышка фронтальная

**Назначение**

- защита кабелей для короба 140×50 мм.

**Характеристики**

- материал – композиция ПВХ;
- крышка шириной 60 мм устанавливается в короб 140×50 мм только совместно с несущим разделителем (код 01412);
- крышка шириной 60 мм используется в качестве запасной крышки для коробов 90/2×50, 90×50 и 110×50 мм;
- отрезки длиной 2 метра.

Ширина W, мм	Длина, м	Количество крышек в коробе 140×50 мм, шт.	Вес, кг/м	Цвет	Код
120	2	1	0,370	белый	01410
60	2	2	0,200	белый	09510