


## Перегородка SEP для угла вертикального внешнего CD 90

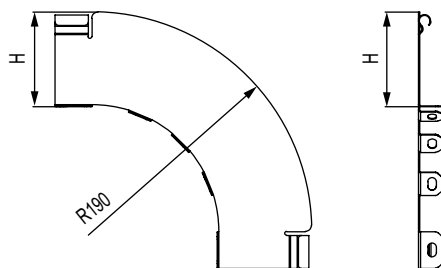

**Назначение:**


- разделение кабелей внутри аксессуара.

**Характеристики:**

- толщина стали – 0,8 мм.

Высота, H, мм	Вес, исп. 1, кг/м	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
50	0,08	SSD90500	SSD90500HDZ	SSD90500ZL
80	0,14	SSD90800	SSD90800HDZ	SSD90800ZL
100	0,19	SSD91000	SSD91000HDZ	SSD91000ZL

## Перегородка SEP для угла вертикального внешнего CD 45

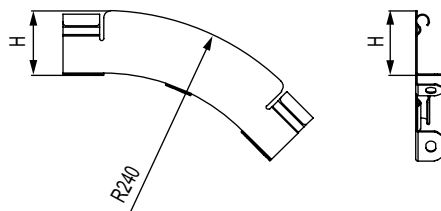

**Назначение:**


- разделение кабелей внутри аксессуара.

**Характеристики:**

- толщина стали – 0,8 мм.

Высота, H, мм	Вес, исп. 1, кг/м	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
50	0,06	SSD40500	SSD40500HDZ	SSD40500ZL
80	0,11	SSD40800	SSD40800HDZ	SSD40800ZL
100	0,13	SSD41000	SSD41000HDZ	SSD41000ZL

## Соединительная пластина GTO

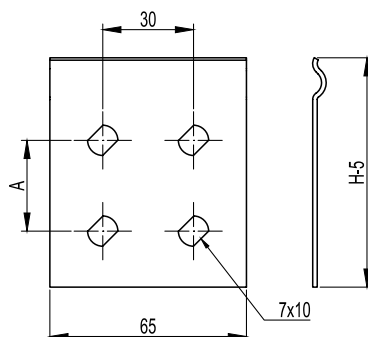

**Назначение:**

- соединение лотков и аксессуаров в случае отсутствия соединений "мама-папа".

**Характеристики:**

- толщина стали – 0,8 мм.

Высота H, мм	Вес исп. 1, кг/шт.	A, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
35	0,01	0	SPG00350**	SPG00350HDZL	-	SPG00350HDZL**
50	0,02	0	37301	37301HDZL		37301HDZL
80	0,03	30	37303	37303HDZL		37303HDZL
100	0,04	50	37305	37305HDZL		37305HDZL

\* См. раздел каталога "I5 Combitech"

\*\* Конструктив пластин SPG00350 и SPG00350HDZL может отличаться от представленного на изображении