


**Уголок опорный FR**



**Назначение:**


- создание сборных заглушек ТС и универсальных переходников;
- применяется также для ввода кабельной трассы в стену или оборудование.

**Характеристики:**

- толщина – 1 мм.

Высота Н, мм	Вес, исп. 1, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
50	0,15	30199	30199HDZL	-	30199HDZL
80	0,25	30189	30189HDZL		30189HDZL
100	0,35	30190	30190HDZL		30190HDZL

**Переходник по высоте RB**

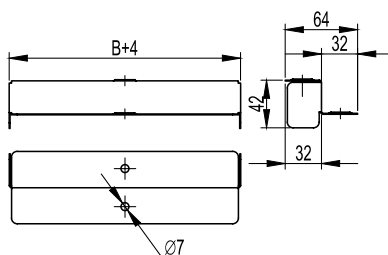

**Назначение:**


- сохранение контакта заземления при соединении участков лотков различной высоты. Применяется для кабельных трасс с крышкой.

**Характеристики:**

- толщина – 1 мм.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес, исп. 1, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
80-50	100	0,08	36542	36542HDZL	-	36542HDZL
	150	0,11	36543	36543HDZL		36543HDZL
	200	0,14	36544	36544HDZL		36544HDZL
	300	0,19	36545	36545HDZL		36545HDZL
	400	0,25	36546	36546HDZL		36546HDZL
100-50	100	0,1	36548	36548HDZL		36548HDZL
	150	0,14	36549	36549HDZL		36549HDZL
	200	0,18	36550	36550HDZL		36550HDZL
	300	0,25	36551	36551HDZL		36551HDZL
	400	0,33	36552	36552HDZL		36552HDZL
100-80	500	0,4	36553	36553HDZL		36553HDZL
	100	0,07	36554	36554HDZL		36554HDZL
	150	0,1	36555	36555HDZL		36555HDZL
	200	0,12	36556	36556HDZL		36556HDZL
	300	0,17	36557	36557HDZL		36557HDZL
	400	0,23	36558	36558HDZL	36558HDZL	
	500	0,28	36559	36559HDZL	36559HDZL	

**Держатель крышки**



**Назначение:**

- дополнительное крепление крышки лотков в случае установки лестничных и листовых лотков на открытом воздухе. Местом установки держателя является стык лотков. Необходимо использовать минимум два держателя на одну крышку прямого элемента. Для системных аксессуаров листового лотка – по два держателя на каждый конец. В случае необходимости возможна установка чаще.

**Характеристики:**

- толщина стали – 1,2 мм.

Высота Н, мм	Вес, кг/шт.	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
50-80-100	0,15	-	38500ZL

\* См. раздел каталога "I5 Combitech"