



gauss

1

Gauss Track Light

Gauss Track Light

Ассортимент трековых светильников	31 SKU
Треки GU10	4 SKU
Треки E27	2 SKU
Треки LED Рефлектор / угол рассеивания 24°	11 SKU
Треки LED Линза / угол рассеивания 36°	14 SKU



GU10 / E27



LED Линза 6W – 32W



LED Рефлектор 12W – 42W

Gauss Track Light GU10 и E27

- Треки на базе цоколя GU10 и E27 идеальны для использования в жилых и коммерческих помещениях
- Широкий угол светового пучка > 100°
- Решение позволяет создать индивидуальное освещение (т.к. можно поменять лампу)
- Компактный корпус светильников идеален для помещений с низким потолком



TR012

TR009

TR011

TR010

TR013

TR014



IP20



Гарантия 1 год



Температура эксплуатации
От -20 до +45 °C




Срок службы 20 000 часов

ДЛЯ ЛАМП
С ЦОКОЛЕМ
E27

ДЛЯ ЛАМП
С ЦОКОЛЕМ
GU10




Gauss Track Light LED Линза

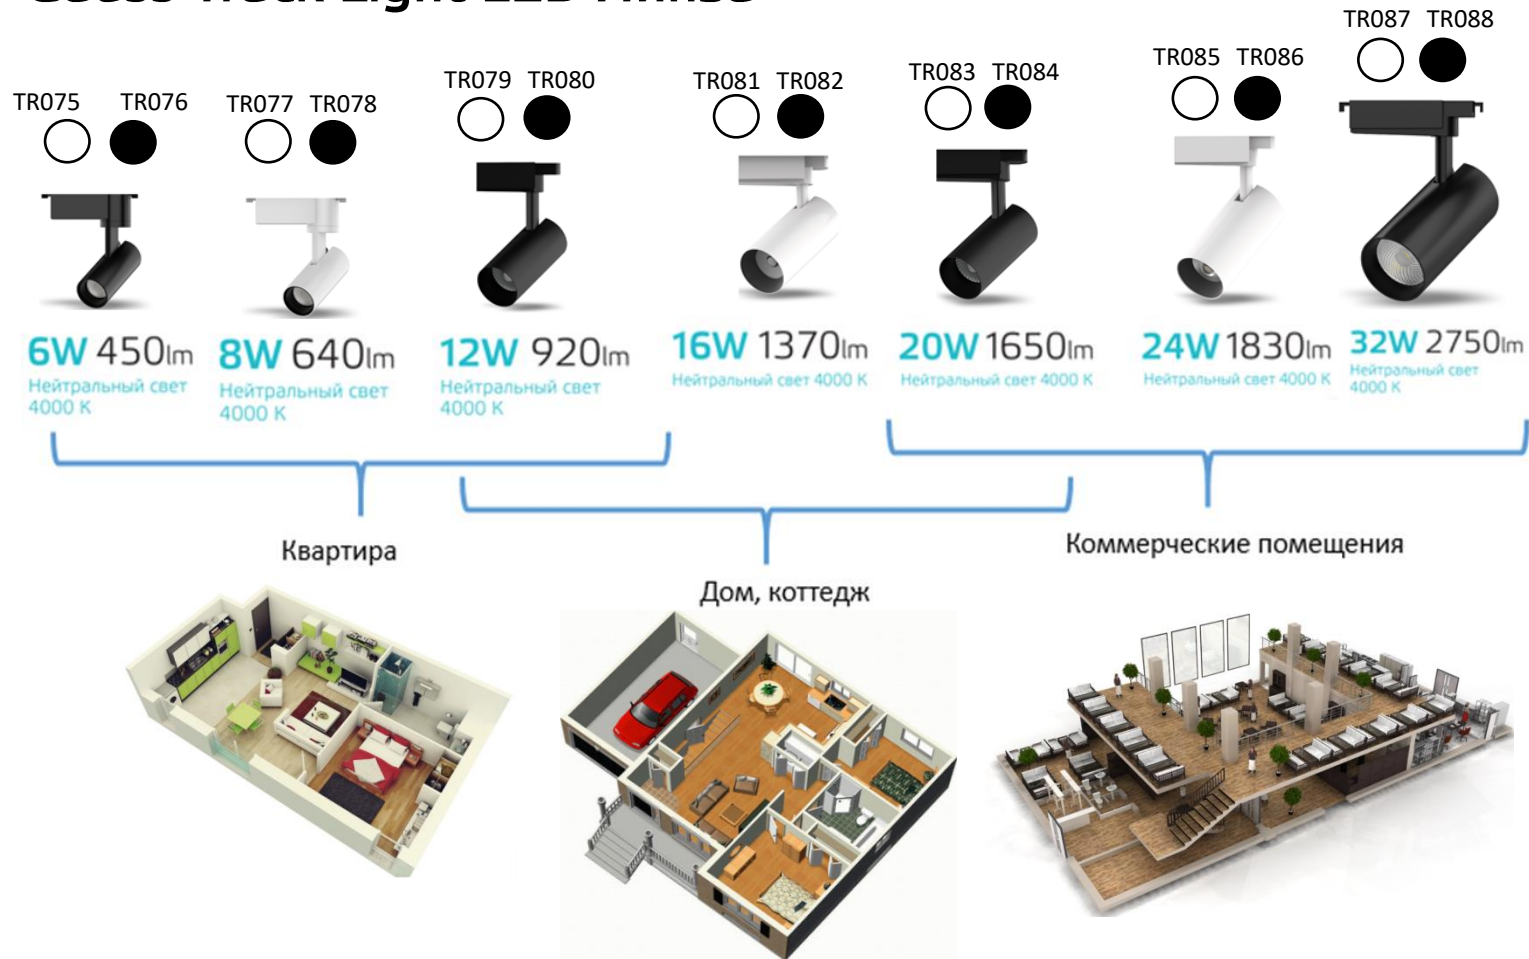


- Широкая линейка светильников позволяет подобрать необходимую модель для помещений различного типа
- Каждая мощность представлена в двух цветах
- Угол пучка в 36° даёт более рассеянный свет чем решение с рефлектором




Gauss Track Light LED Линза

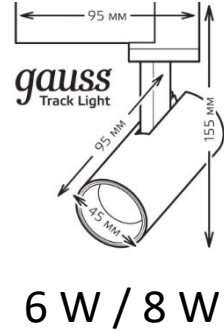


6 W / 8 W

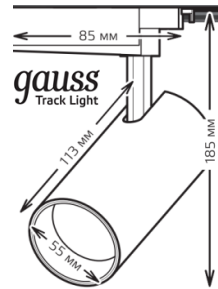

12 W

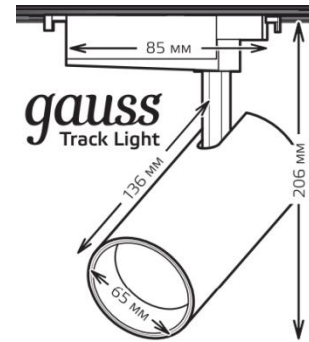

16W / 20W / 24W

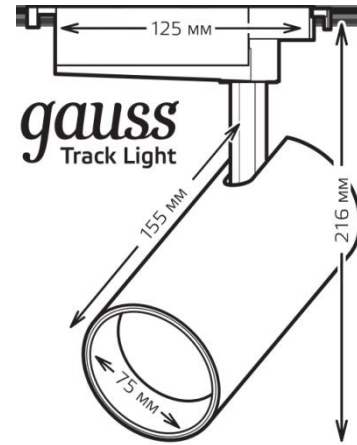

32 W



Компактный корпус



Простая установка



Поворотный



Угол света 36°



- Компактный корпус у моделей до 24W – идеален в помещениях с низким потолком.
- Отсутствие монтажных отверстий на корпусе светильника.
- Компактный корпус основания (драйвера)
- Диапазон горизонтального хода до 360 °
- Диапазон вертикального хода до 90 °
- Гарантия 2 года.



Gauss Track Light LED Линза

- Трековые светильники с установленной линзой обеспечивают угол пучка в 36 градусов – более широкий в отличие от треков на базе рефлектора.
- На корпусе светильника отсутствуют технологические отверстия, что придаёт светильнику более эстетический вид. Идеально впишется в интерьер квартиры / дома.
- Линза обеспечивает механическую защиту светодиода от повреждений.
- Декоративная черная вставка внутри рассеивателя позволяет снизить уровень слепящего эффекта (низкий уровень UGR).
- Компактный дизайн светильников - идеален для помещений с низкими потолками.

Мощность: 6W; 8W; 12W; 16W; 20W; 24W; 32W

Цветовая температура: 4000K

Индекс цветопередачи: Ra > 80

Угол светового пучка: 36°

Коэффициент пульсации: IRF < 5%

Напряжение электропитания: 180-240 В

Частота тока: 50 Гц

Температура эксплуатации: -20 °C +45 °C



Gauss Track Light LED Рефлектор



LED рефлекторный рассеиватель 24°

12W 920lm
Нейтральный свет
4000 K

TR065 TR064



16W 1370lm
Нейтральный свет 4000 K

TR066 TR067



20W 1650lm
Нейтральный свет 4000 K

TR068 TR069



24W 1830lm
Нейтральный свет 4000 K

TR070 TR071



32W 2750lm
Нейтральный свет
4000 K

TR073 TR073



42W 3650lm
Нейтральный свет
4000 K

TR074




- Угол пучка в 24° позволяет создать акцентный свет и придать интерьеру зрительную структуру (световое зонирование интерьера).
- Высокомощные модели позволяют использовать в коммерческих помещениях
- Компактный дизайн светильников 12W и 16W идеален в помещениях с низкими потолками

Подходят как для основного так и для акцентного освещения жилых, офисных, торговых и выставочных помещений.



Gauss Track Light LED Рефлектор




12 W



16 W / 20 W / 24 W



32 W

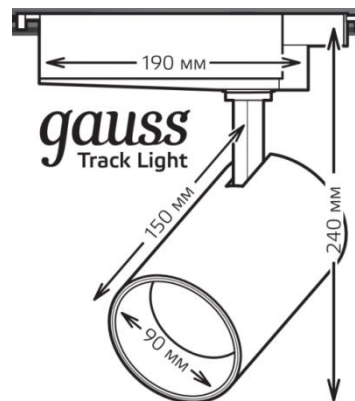

42 W

Мощность: 12W; 16W; 20W; 24W; 32W; 42W.

Цветовая температура: 4000K

Индекс цветопередачи: Ra > 80

Угол светового пучка: 24°

Коэффициент пульсации: IRF < 5%

Напряжение электропитания: 180-240 В

Частота тока: 50 Гц

Температура эксплуатации: -20 °C +45 °C

- Трековые светильники на базе рефлектора с углом светового потока в 24 градуса позволяют создать световое зонирование пространства.
- Рефлектор оборудован защитным стеклом, которое обеспечивает механическую защиту светодиода от повреждений / загрязнений.



Компактный корпус



Простая установка



Поворотный



Угол света 24°



ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ



гарантия
2
года



СВЕТОВОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА





gauss

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

www.gauss.ru