



ECO CLASS SLIM DAMP PROOF

Эффективный | Компактный | Удобный | Лучшее соотношение цена качество




120 лм/Вт

ПОВЫШЕННАЯ СВЕТООТДАЧА



ОДНОЧНОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ



СКВОЗНАЯ
ПРОВОДКА

- Компактный корпус
- Пылевлагозащищенный: IP65
- Монолитный неразборный – не боится вибраций и ударов
- Прочный корпус из поликарбоната (IK07)
- Равномерная засветка
- Светодиода повышена до 120 лм/Вт!
- Длина провода 300 мм для удобного подключения светильника
- Без изменения цены
- Без изменения ЕАН




ПОДКЛЮЧЕНИЯ




СВЕТИЛЬНИК ОДНОЧНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

Длина провода 300 мм для удобного подключения светильника

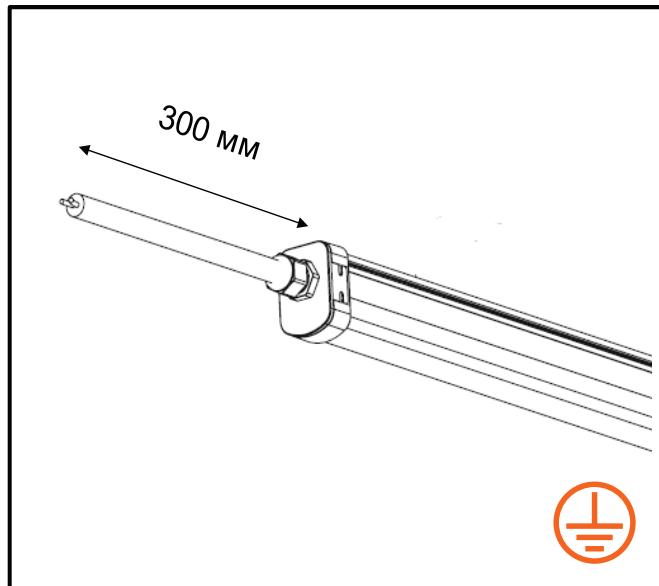

СВЕТИЛЬНИК СО СКВОЗНОЙ ПРОВОДКОЙ:

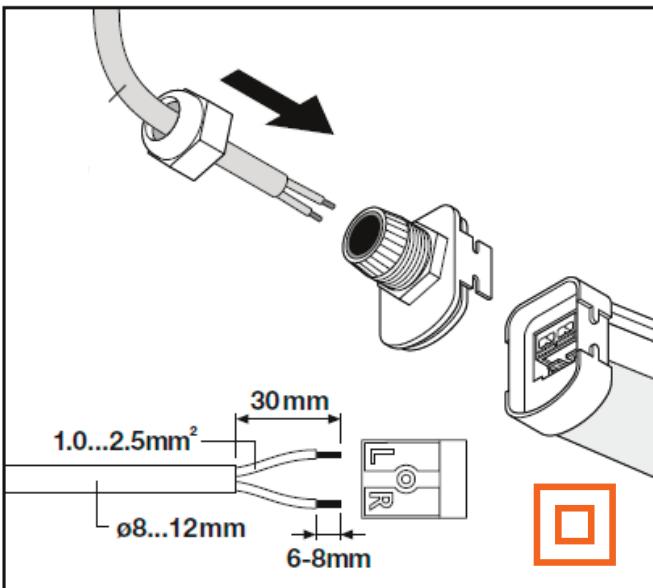

Наименование продукта	EAN	W	lm	I [mm ²]	K	Класс электробезопасности	Сквозная проводка
ECO CLASS SLIM DP 18W 840 230V IP65	4058075622562	18	2160	600	4000	I	нет
ECOCLASS SLIM DP 18W 865 230V IP65	4058075622586	18	2160	600	6500	I	нет
ECO CLASS SLIM DP 36W 840 230V IP65	4058075169128	36	4320	1200	4000	I	нет
ECOCLASS SLIM DP 36W 865 230V IP65	4058075169104	36	4320	1200	6500	I	нет
ECOCCLASS SLIM DP 57W 840 230V IP65	4058075169142	57	6840	1500	4000	I	нет
ECOCCLASS SLIM DP 57W 865 230V IP65	4058075169166	57	6840	1500	6500	I	нет
ECOCCLASS SLIM DP 18W 840 IP65 2TH	4099854400629	18	2160	600	4000	II	да
ECOCCLASS SLIM DP 18W 865 IP65 2TH	4099854400643	18	2160	600	6500	II	да
ECOCCLASS SLIM DP 36W 840 IP65 2TH	4099854399565	36	4320	1200	4000	II	да
ECOCCLASS SLIM DP 36W 865 IP65 2TH	4099854399589	36	4320	1200	6500	II	да
ECOCCLASS SLIM DP 57W 840 IP65 2TH	4099854399602	57	6840	1500	4000	II	да
ECOCCLASS SLIM DP 57W 865 IP65 2TH	4099854399626	57	6840	1500	6500	II	да