

## Источники питания Онлайн 24 В




Источники питания серии OD-P-24V предназначены для питания светодиодных лент напряжением 24 В.

**-20...  
+40 °C**  
рабочая t

**гарантия  
1 год**

- ▶ Источник постоянного напряжения
- ▶ Широкий диапазон рабочих температур
- ▶ Защита от короткого замыкания, скачка напряжения, перегрева и перегрузки

степень  
защиты  
**IP20**

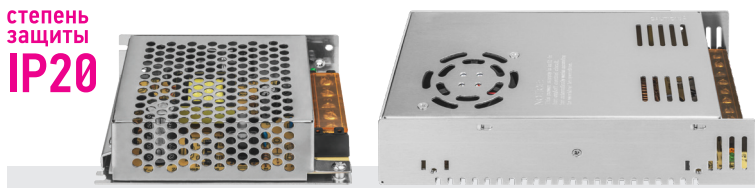

степень  
защиты  
**IP67**



| Код продукта     | Мощность, Вт | IP | Диапазон входного напряжения, В | Частота входного напряжения, Гц | Выходное напряжение, В | Размер, мм | Кол-во шт. в коробке | Штрихкод        |
|------------------|--------------|----|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|----------------------|-----------------|
| OD-P40-IP20-24V  | 40           | 20 | 100–264                         | 50/60                           | 24 DC                  | 85x58x38   | 120/1                | 4650230 90639 7 |
| OD-P60-IP20-24V  | 60           | 20 | 176–264                         | 50/60                           | 24 DC                  | 110x78x38  | 120/1                | 4650230 90640 3 |
| OD-P100-IP20-24V | 100          | 20 | 176–264                         | 50/60                           | 24 DC                  | 160x98x42  | 60/1                 | 4650230 90641 0 |
| OD-P120-IP20-24V | 120          | 20 | 176–264                         | 50/60                           | 24 DC                  | 160x98x42  | 60/1                 | 4650230 90642 7 |
| OD-P150-IP20-24V | 150          | 20 | 100–220                         | 50/60                           | 24 DC                  | 199x98x42  | 50/1                 | 4650230 90643 4 |
| OD-P200-IP20-24V | 200          | 20 | 100–220                         | 50/60                           | 24 DC                  | 199x98x42  | 50/1                 | 4650230 90644 1 |
| OD-P250-IP20-24V | 250          | 20 | 100–220                         | 50/60                           | 24 DC                  | 200x110x50 | 36/1                 | 4650230 90645 8 |
| OD-P360-IP20-24V | 360          | 20 | 100–220                         | 50/60                           | 24 DC                  | 215x115x50 | 36/1                 | 4650230 90646 5 |
| OD-P20-IP67-24V  | 20           | 67 | 176–264                         | 50/60                           | 24 DC                  | 112x37x22  | 100/1                | 4650230 90647 2 |
| OD-P30-IP67-24V  | 30           | 67 | 176–264                         | 50/60                           | 24 DC                  | 112x37x22  | 100/1                | 4650230 90648 9 |
| OD-P50-IP67-24V  | 50           | 67 | 176–264                         | 50/60                           | 24 DC                  | 137x38x22  | 50/1                 | 4650230 90649 6 |
| OD-P60-IP67-24V  | 60           | 67 | 176–264                         | 50/60                           | 24 DC                  | 152x43x20  | 50/1                 | 4650230 90650 2 |
| OD-P100-IP67-24V | 100          | 67 | 176–264                         | 50/60                           | 24 DC                  | 212x52x20  | 50/1                 | 4650230 90651 9 |
| OD-P150-IP67-24V | 150          | 67 | 176–264                         | 50/60                           | 24 DC                  | 225x54x25  | 30/1                 | 4650230 90652 6 |
| OD-P200-IP67-24V | 200          | 67 | 176–264                         | 50/60                           | 24 DC                  | 215x75x36  | 20/1                 | 4650230 90653 3 |