


Светильники серии NHB-P8 – профессиональные светодиодные светильники для высоких пролетов, созданные для качественного и надежного освещения. Высокая энергоэффективность, длительный срок службы и минимальные затраты на обслуживание делают эти приборы идеальным выбором для освещения складских, промышленных, коммерческих и спортивных объектов.



- Высокая световая отдача до 155 лм/Вт
- Экструзионный алюминиевый корпус с увеличенной площадью рассеивания тепла обеспечивает бесперебойную работу светильника при температуре окружающей среды до + 50 градусов
- Клапан выравнивания давления для защиты светильника от возникновения внутри него избыточного давления и конденсата
- Рассеиватель с интегрированными линзами из светотехнического поликарбоната создает угол рассеяния светового потока 60°/120°, что обеспечивает равномерное распределение света без избыточной яркости и темных пятен
- Широкий диапазон входных напряжений 140–264 В обеспечивает бесперебойную работу светильника и снижает затраты на обслуживание
- Удлиненный сетевой провод 500 мм для удобного подключения
- Способ монтажа: подвесной и накладной. Поворотная скоба в комплекте. При необходимости подвеса на трос используйте NMS-02\*

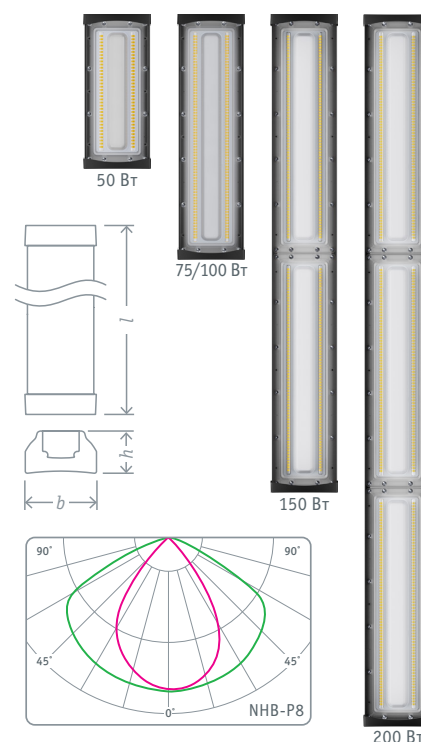

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Размер l x b x h, мм	Штрихкод
NHB-P8-50-5K-D60x120-LED	50	176–264	5000	6100	>0,99	228x99x59	4650230 99948 1
NHB-P8-75-5K-D60x120-LED	75	140–264	5000	11500	>0,96	362x99x59	4650230 99949 8
NHB-P8-100-5K-D60x120-LED	100	140–264	5000	14000	>0,97	362x99x59	4650230 99950 4
NHB-P8-150-5K-D60x120-LED	150	140–264	5000	23000	>0,95	708x99x59	4650230 99951 1
NHB-P8-200-5K-D60x120-LED	200	140–264	5000	31000	>0,95	1054x99x59	4650230 99952 8

\*Комплект для подвесного монтажа на трос поставляется отдельно

Код продукта	Состав комплекта	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NMS-02*	крюк подвесной – 2 шт., фиксатор троса – 2 шт., винт М4Х8 – 4 шт., шайба М8 DIN 125А – 2 шт., гайка М6 – 2 шт., болт М6х16 – 2 шт.	50	4650230 99976 4

\*заказная позиция

