


SLIM

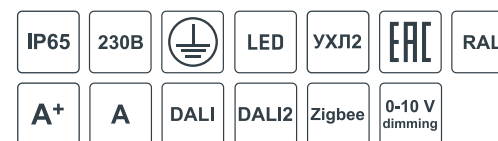

Пылевлагозащищенный LED светильник IP65

Корпус промышленного светодиодного светильника SLIM изготавливается на термопластавтомате методом литья под давлением. В паз корпуса заливается специальный двухкомпонентный пластичный полимер, что обеспечивает непрерывность уплотнительного шва и сохранение герметичности соединения в различных температурных условиях.



Основание корпуса изготовлено из пластика ABS, обладающего высокой жесткостью и стойкостью к ударным нагрузкам. Плафон светильника SLIM изготовлен из прочного полимерного пластика SAN со специальными светорассеивающими добавками, которые обеспечивают равномерный свет без точек от светодиодов с сохранением светового потока.

Виды монтажа: подвесной, накладной.

Базовый цвет: серый.



Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации.



ПЛАФОН MILKY

Наименование	SLIM-38 MILKY
Размер (АxВxН), мм	1262x124x85
Мощность, Вт	38
Световой поток, лм	5000
Энергоэффективность, лм/Вт	> 125
Коэффициент мощности	> 0,95
Коэффициент пульсации, %	< 1
Цветовая температура, К	3000 4000 5000 6500
Индекс цветопередачи, CRI	> 80
Степень защиты, IP по ГОСТ 14254-2015	IP65