

LIGHT / LIGHT S



LIGHT APT. A00179

Геодезические штативы


Штативы геодезические серии ADA Light - легкие и прочные алюминиевые штативы для установки оптических нивелиров, теодолитов, других приборов весом до 3 кг. Штативы этой серии представлены двумя моделями, отличающимися типом крепления ножек - зажимные клипсы или винты.

От более дешевых вариантов штативов под лазерный уровень, представленных на российском рынке, штативы Light отличает более толстая стенка профиля и трубок, что делает его более устойчивым к вибрации, более прочным и надежным.

Основные отличия: Light - плоская голова, клипсы, заплечный ремень; Light S - плоская голова, винты, заплечный ремень.

	LIGHT APT. A00179	LIGHT S APT. A00177
Высота макс, см	101-173	101-173
Диаметр площадки, мм	125	125
Резьба под штатив	5/8"	5/8"

STAFF 3, 4, 5

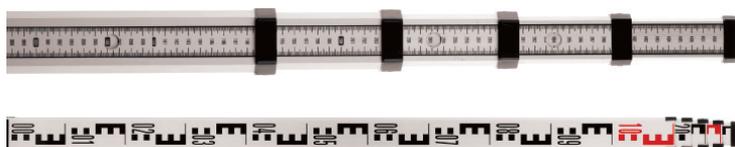

STAFF 3
APT. A00141

STAFF 4
APT. A00142

STAFF 5
APT. A00143

Нивелирная рейка

Нивелирная рейка ADA Staff 3, 4, 5 - телескопическая рейка, выполненная из качественного алюминиевого сплава. Шкала «Е» с лицевой стороны красно-черного цвета и миллиметровая шкала с оборотной стороны. Миллиметровая шкала начинается отсчет от нижней части рейки, шкала нанесена на секциях по всей длине рейки.

ADA Staff 3 - длина 3 м, ADA Staff 4 - длина 4 м, ADA Staff 5 - длина 5 м.

STRONG S



APT. A00178

Геодезический штатив

Штатив геодезический серии ADA Strong S - усиленный алюминиевый штатив для установки оптических нивелиров, теодолитов, тахеометров, других приборов весом до 9 кг.

Штатив выполнен из алюминиевой цельнолитой трубки. Площадка для установки - плоская голова, крепление - винты.

Высота, см	168
Диаметр площадки, мм	160
Резьба под штатив	5/8"
Материал	Алюминий
Диапазон центровки, мм	64
Зажим	винты