


### Панель потолочная встраиваемая **PPL 595/R Prisma**





Встраиваемый светильник **PPL 595/R Prisma jazzway** с призматическим рассеивателем предназначен для освещения офисных помещений. Может как встраиваться в стандартные подвесные потолки типа «Армстронг», так в любые ровные прочные поверхности.

Существенная экономия потребляемой энергии, снижение эксплуатационных расходов за счет продолжительного срока службы без дополнительного обслуживания и отсутствие затрат на специальную утилизацию выгодно отличают светодиодные потолочные светильники **PPL 595/R Prisma**.

**Внешний блок питания приобретается отдельно.**

### Технические характеристики

- Материал корпуса: сталь
- Материал рассеивателя: полистирол
- Тип рассеивателя: призматический
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 75
- Входное напряжение: 180–240 В
- Выходное напряжение: 370–410 В
- Коэффициент мощности:  $\cos \phi > 0,95$
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Класс защиты от поражения эл.током: I
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Температура эксплуатации: -20...+40 °C
- Срок службы: 25 000 часов
- Гарантия на светильник: 2 года

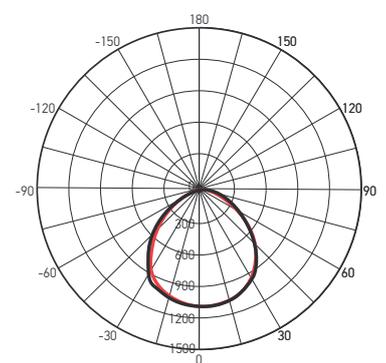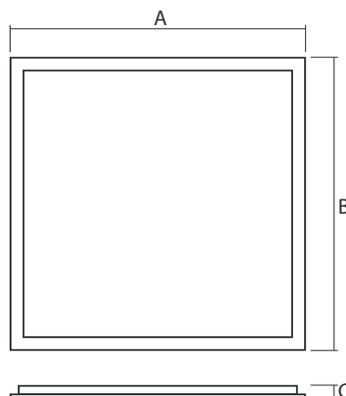

PPL 595/R 36w 3000lm 4000K

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры А×В×С, мм	Вес, кг	Упак., шт.
2853448D	4897062853448	<b>PPL 595/R 36w 4000K IP40</b>	36	4000	3000	595×595×15	1,2	2/76
2853462D	4897062853462	<b>PPL 595/R 36w 6500K IP40</b>	36	6500	3000	595×595×15	1,2	2/76
5005471	4895205005471	Драйвер 85mA для PPL 595/R 36w				77×39×27	0,062	1/40