


Кабельный ввод для труб, IP55

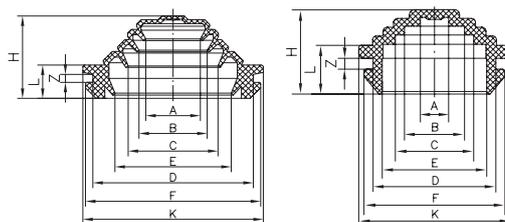

Код 54525, 54532, 54540

Код 54520

Назначение


• герметичный ввод труб и кабеля в корпуса распаечных коробок, щитков, шкафов и боксов.

Характеристики

- материал – ПВХ-пластикат;
- цвет – серый, RAL 7035;
- температура эксплуатации – от -25 до +60 °С;
- степень защиты – IP55.

Ø трубы или кабеля, мм	Ø монтажного отверстия, мм	Размеры аксессуара, мм											Упаковка, шт.	Код
		A	B	C	E	D	F	K	H	L	Z			
20	23	5,5	11,5	15	20	23	26,5	29	16	9	2	200	54520	
25	32	9,5	15	19	23,5	32	35	38	20	9	2	100	54525	
32	40	14	17	22	30	40	43	47	20	9	2	100	54532	
40	50	23,5	30	37,5	42,5	50	54	57	20	9	2	100	54540	

Сигнальная световая арматура, IP54

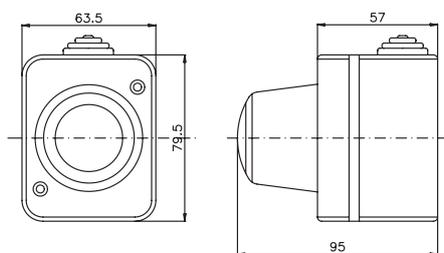**Назначение**

• световая сигнализация.

Характеристики

- материал – АБС-пластик;
- температура эксплуатации – от -25 до +60 °С;
- тип патрона – E14;
- максимальная мощность лампы – 15 Вт;
- степень защиты – IP54.

Особенности

- лампа в комплект поставки не входит.

Цвет	Упаковка, шт.	Код
Красный	1	59601
Зеленый	1	59602
Прозрачный	1	59603