


Система распределительных модулей CombiLine-M

Модуль с шинодержателями 60мм, горизонтальный, M(B)S...31

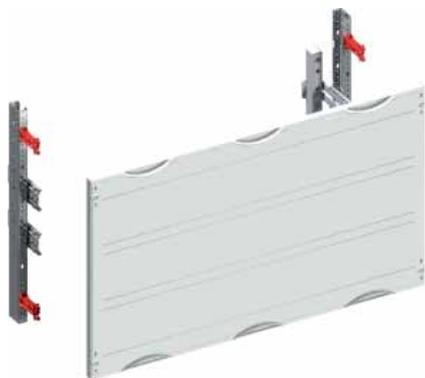


MBS331

- Расстояние между центрами шин - 100 мм
- Максимальное количество шин - 3, см. ниже
- С шинодержателем ZX520, для шин 30x10, 40x10 мм
- Номинальный ток (I_n) 850 А
- Монтажные профили WR заказываются отдельно
- Не подходит для огнестойких оболочек

Высота		Ширина			EDF*1	WR*2	Глубина шкафа от	Комплект модуля не установлен	
RE	мм	FB	мм	PLE				мм	Тип
3	450	1	250	36	■	325 / 275 (Т)	MBS131	2CPX041743R9999	
		2	500	72	■		MBS231	2CPX041744R9999	
		3	750	108	■		MBS331	2CPX041745R9999	

*1 Монтаж на профиле | *2Монтаж на WR-раме | (Т) TwinLine

6



- Шины для одиночных оболочек
- При использовании удлиненных шин можно комбинировать модули с разной шириной (PW) в одной оболочке
- Для одного модуля необходимо 3 медных шины

Медная шина	I_n	Ширина		Комплект модуля не установлен	
		PW	mm	Тип	Код заказа
40 x 10	850	1	184	ZX2031	2CPX042225R9999
		2	434	ZX2032	2CPX042226R9999
		3	684	ZX2033	2CPX042227R9999
		4	934	ZX2034	2CPX042228R9999
		5	1184	ZX2035	2CPX042229R9999
		6	1436	ZX2036	2CPX042797R9999

> Монтажные профили и рамы см. на стр. 6/74
 > Системы для шкафов серии TriLine см. на стр. 6/62