



СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ LEDVANCE ECO CLASS


ECO FLOODLIGHT GEN4



- Сбалансированная линейка мощностей **от 10 Вт до 100Вт**
- Компактный корпус
- Прочный и надежный (IK05, IP65)
- Изогнутая монтажная скоба
- Удлиненный кабель питания
- Удобный и простой монтаж благодаря изогнутой монтажной скобе и длине кабеля в **50 см**
- Уникальный дизайн, собственная пресс-форма
- Матовое стекло
- Защита от импульсных скачков напряжения до 0.5 кВ
- Компактный корпус
- 2 года гарантии

НОВИНКА



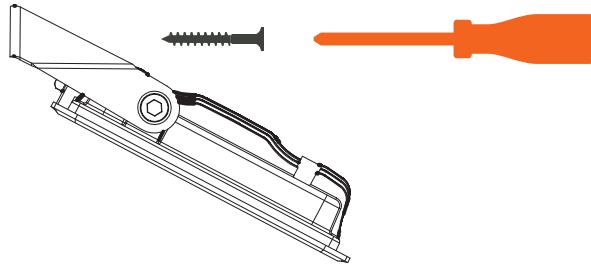

**ИЗОГНУТАЯ МОНТАЖНАЯ СКОБА –
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОСТОЙ МОНТАЖ**

**УДОБНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ –
ДЛИНА ПИТАЮЩЕГО КАБЕЛЯ 50 СМ**

6500K

4000K

IP65

ЛЕГКИЙ
МОНТАЖ150 см
ДЛИНА
КАБЕЛЯ2 ГОДА
ГАРАНТИИ

Наименование продукта	Артикул (EAN)	Вт	лм	К	IP	Темп. (°C)	В~	Гц	Градус	ДхВхШ [мм]	И
FL ECO 20W740 BK 36X1 G4RU LEDV	4099854400032	20	2000	4000	65	-25... +40	220-240	50/60	105°	126x99x31	256
FL ECO 20W765 BK 36X1 G4RU LEDV	4099854400056	20	2000	6500	65	-25... +40	220-240	50/60	105°	126x99x31	256
FL ECO 30W740 BK 24X1 G4RU LEDV	4099854400070	30	3000	4000	65	-25... +40	220-240	50/60	105°	161x131x31	417
FL ECO 30W765 BK 24X1 G4RU LEDV	4099854400094	30	3000	6500	65	-25... +40	220-240	50/60	105°	161x131x31	417
FL ECO 50W740 BK 18X1 G4RU LEDV	4099854400117	50	5000	4000	65	-25... +40	220-240	50/60	105°	206x163x30	617
FL ECO 50W765 BK 18X1 G4RU LEDV	4099854400131	50	5000	6500	65	-25... +40	220-240	50/60	105°	206x163x30	617
FL ECO 100W740 BK 8X1 G4RU LEDV	4099854400155	100	10000	4000	65	-25... +40	220-240	50/60	105°	302x238x31	1350
FL ECO 100W765 BK 8X1 G4RU LEDV	4099854400179	100	10000	6500	65	-25... +40	220-240	50/60	105°	302x238x31	1350