


Соединитель горизонтальный

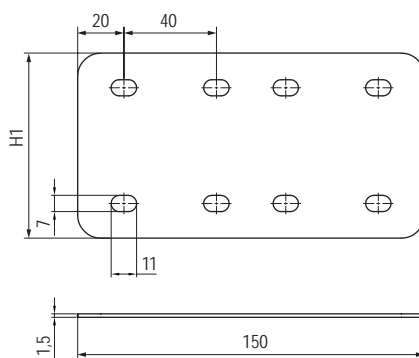

Назначение


- соединение элементов между собой.

Характеристики

- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L.

Высота борта лотка, мм	H1, мм	Код, исп. 3	Код, исп. 6
30	24	IGN30C	IGN30
50	30	IGN50C	IGN50
80	60	IGN80C	IGN80
100	80	IGN10C	IGN10

Соединитель вертикальный шарнирный



Назначение

- соединение элементов между собой при наклоне трассы.

Характеристики



- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L.

Особенности

- поставляется в комплекте с метизами и соединительными пластинами.

Высота борта лотка, мм	H1, мм	Код, исп. 3	Код, исп. 6
30	50	IVN30KC	IVN30K
50	50	IVN50KC	IVN50K
80	60	IVN80KC	IVN80K
100	80	IVN10KC	IVN10K

Угловой соединитель

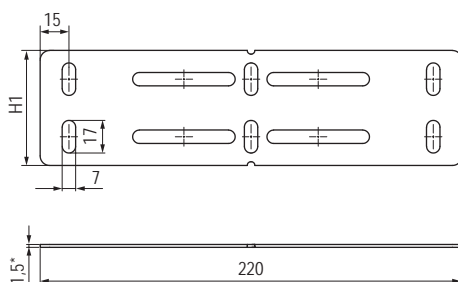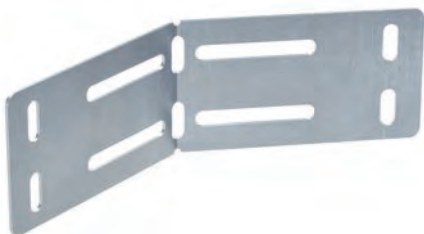

Назначение

- изгиб трассы в горизонтальной плоскости под произвольным углом.

Характеристики

- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L.

Высота борта лотка, мм	H1, мм	Код, исп. 3	Код, исп. 6
30	24	IHN30C	IHN30
50	30	IHN50C	IHN50
80	60	IHN80C	IHN80
100	80	IHN10C	IHN10