


ООО «Торговый дом «Белкаб»
ИНН/КПП 7728710577/502401001
Московская обл, г Красногорск, ул.
Успенская, д.11, п.1
8 (499) 703 04 07

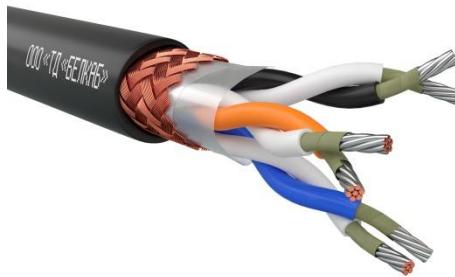

Кабели контроля и передачи данных, огнестойкие

МКЭШВнг(А)- FRLS

ТУ 3561-002-62802081-2016

Изготовитель гарантирует соответствие кабелей требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Техническая информация

МКЭШВнг(А)-FRLS – кабель контроля и передачи данных, экранированный, огнестойкий.

Конструкция

Токопроводящая жила — медная проволока, луженая оловянно-свинцовым припоем.

Термический барьер в виде обмотки из двух слюдосодержащих лент.

Изоляция — поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) с пониженным пожароопасности;

Скрутка - изолированные токопроводящие жилы скручены между собой в пары;

Поверх скрученных жил — полиамидная, полиэтилентерефталатная пленка (ПЭТ).

Экран — медная проволока диаметром не более 0,20 мм. Коэффициент поверхностной плотности экрана не менее 65%.

Оболочка — поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) с пониженным пожароопасности;

Технические характеристики

Количество жил — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19.

Номинальное сечение (мм²) — 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5.

Температурный диапазон при эксплуатации - от -50°C до +70°C

Температурный диапазон при прокладке - не ниже -15°C

Номинальное переменное напряжение – до 500 В частотой до 400Гц.

Номинальное постоянное напряжение – до 750 В.

Сопротивление изоляции при 20°C — 10 Мом*км.

Срок службы кабеля – 15 лет.

Применение

Предназначен для фиксированного межприборного монтажа электрических устройств, работающих при номинальном переменном напряжении до 500В частоты до 400Гц или постоянном напряжении до 750В.

Указание по эксплуатации

Строительная длина неэкранированного кабеля должна быть не менее 60 м, экранированного кабеля — не менее 25 м.

Кабели предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от 223 до 343 К (от минус 50 до плюс 70 °C).

Монтаж кабелей без предварительного нагрева должен производиться при температуре не ниже 258К (минус 15°C).