

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настольный светильник 2 штуки VGL7325RL-L4W1

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ


Настольный светильник предназначен внутреннего освещения.

Изысканный настольный светодиодный светильник, словно кисть художника, рисует светом в вашем пространстве. Его многоцветная палитра способна создать настроение от безмятежной прохлады морского бриза до пылающего жара заката. Но настоящая магия начинается, когда светильник откликается на звуки вокруг. Представьте: любимая музыка заполняет комнату, и светильник вторит ей, переливаясь в такт мелодии. Басы отзываются глубокими оттенками, высокие ноты – искрящимися вспышками. Это не просто освещение, это симфония света и звука, превращающая обыденность в захватывающее представление. Светильник не только радует глаз, но и наполняет дом атмосферой гармонии и уюта. Он идеально впишется в любой интерьер, станет ярким акцентом или элегантным дополнением к существующему стилю. Позвольте ему танцевать в вашем доме, создавая неповторимые мгновения радости и вдохновения.




СБОРКА

1.Соедините основную часть лампы и квадратное основание так, чтобы провод попал в паз на основании

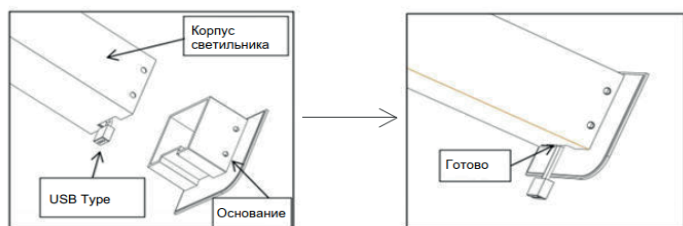

2.Вставьте лампу в подставку и соедините провода

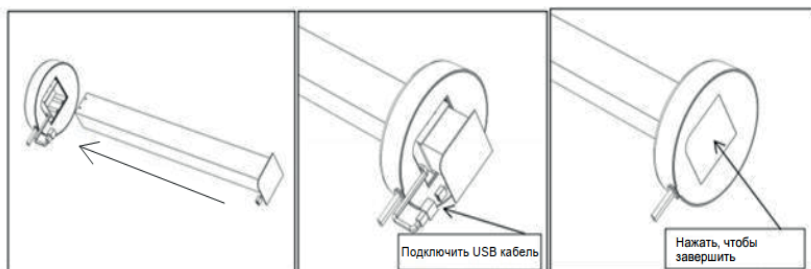

2.Закройте верх светильника заглушкой.




ФУНКЦИЯ КНОПКИ

1.Кнопка «М» - переключение режимов освещения;

2.Кнопка включения- короткое нажатие: изменение яркости сплошного света или изменение скорости переливающегося света. Длинное нажатие: Вкл/Выкл;

3.Кнопка с нотой - переключение музыкальных режимов (свет подстраивается под окружающие звуки).

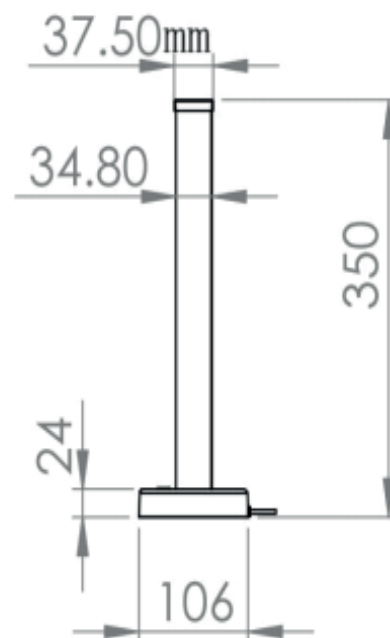

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	VGL7325RL-L4W1
Мощность	5W (2.5W на светильник)
Напряжение	DC 5V
Цветовая температура	RGB (IC)
Степень пылевлагозащиты	IP20
Гарантийный срок	1 год
Комплектация	Светильник 2шт., USB кабель, пульт ДУ, инструкция
Цвет	Белый
Материал	Пластик
Размер	350 x Ø106 мм

ХРАНЕНИЕ

Хранение товара производится в упаковке и в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения в диапазоне от -20°C до +45°C и относительной влажности воздуха не более 95%. Не допускается прямое воздействие влаги.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки морским, железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом.

УТИЛИЗАЦИЯ



По окончании срока службы это изделие подлежит отдельной утилизации. Не уничтожайте изделие вместе с бытовыми, неотсортированными отходами! Отправьте их на утилизацию. Информация о ближайшем пункте утилизации можно получить в местных органах по вопросам утилизации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Для гарантийного ремонта изделия обратитесь по месту покупки.

Компания изготовитель предоставляет гарантию 1 год. Гарантия начинается действовать с момента приобретения изделия у дистрибьютера/импортера и заполнения гарантийного талона.

Гарантия не действительна в случаях: механического повреждения светильника, нарушения условий эксплуатации, а также внесения несанкционированных изменений в изделие.

На расходные части (крепежные изделия, саморезы и т.д.) гарантия изготовителя не распространяется. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия без предварительного уведомления.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Соответствует Требованиям Технических регламентов.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ

“Майтони ГМБХ”, Германия, 48161, Мюнстер, Фельдстиге 98

Разработано в Германии. Сделано в Китае.

ИМПОРТЕР/УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ПРИНИМАЮЩЕЕ ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ

ООО "Факел", 117485, Россия, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Коньково, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 1,
info@maytoni.ru

Товар получен, к внешнему виду и комплектации претензий не имею, с гарантийными обязательствами ознакомлен.

Дата продажи
Штамп торгующей организации

Покупатель _____

Продавец _____

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Предназначен для дистанционного управления светильником VGL7325RL-L4W1*


Напряжение питания	3В
Принцип связи с устройством	RF (радиоканал)
Частота работы устройства	2,4 Гц
Дальность срабатывания пульта управления	20 метров
Мощность излучения передатчика	10м Вт
Элемент питания ПДУ	тип CR2025 x 1
Степень защиты от влаги и пыли	IP20
Температура эксплуатации	0°C...+50°C
Материал корпуса	Soft-touch ABS
Материал корпуса	Хранение, транспортировка, утилизация, гарантийные обязательства, изготовитель, импортер указаны в части инструкции на светильник настольный VGL7325RL-L4W1

*Данный светильник имеет функцию управления через приложение (см. в разделе управление через приложение).

Элемент питания: CR2025 x 1 (входит в комплект поставки)




- Своевременно заменяйте использованные элементы питания. Не допускайте длительное хранение пульта с истекшим сроком службы элементов питания.
- Не рекомендуется эксплуатация изделия с поврежденным корпусом.
- Устройство предназначено только для эксплуатации внутри помещений.
- Запрещается использовать изделие в помещениях с повышенной влажностью и с высоким содержанием пыли или аэрозольных частиц в воздухе.

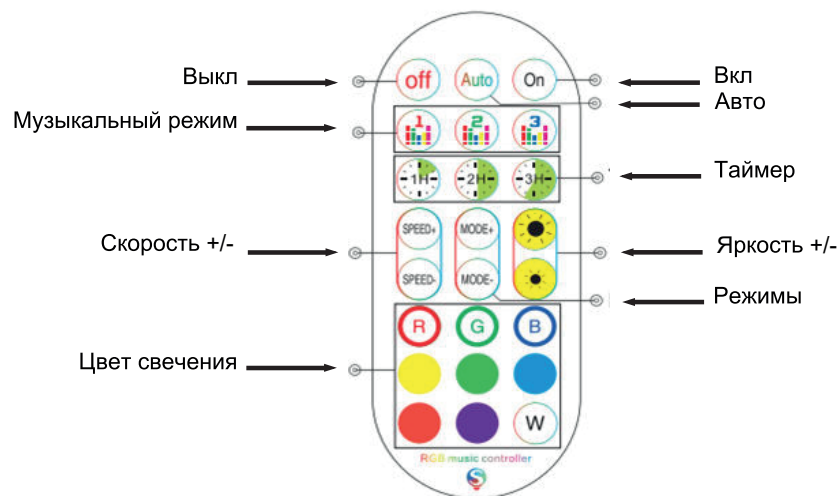




УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ

Скачайте и установите, на своем устройстве, приложение «duoCo StripX» в магазине приложений, либо по ссылке из QR кода.

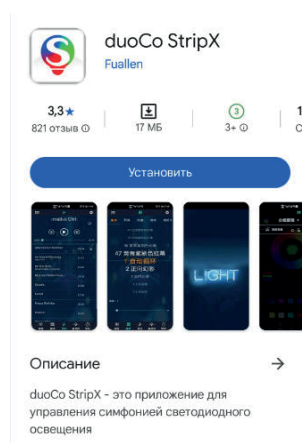





Ссылка QR код

Функции приложения:

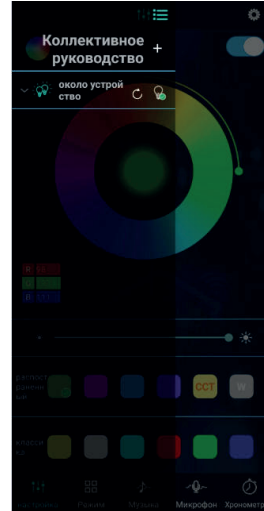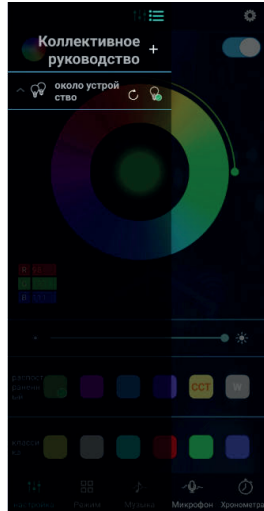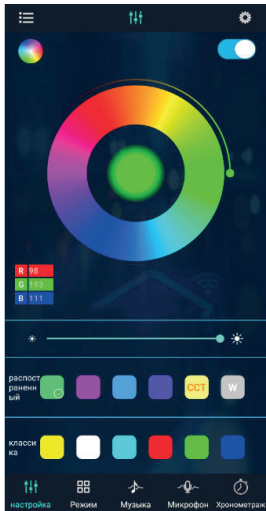

1. Разрешите приложению доступ к Bluetooth. 2. Нажмите "около устройства".
Перейдите в меню подключения.

3. В меню "настройки" выберите цвет свечения и яркость.

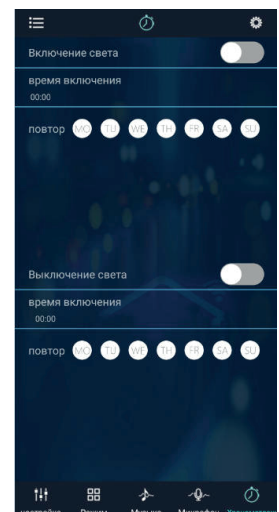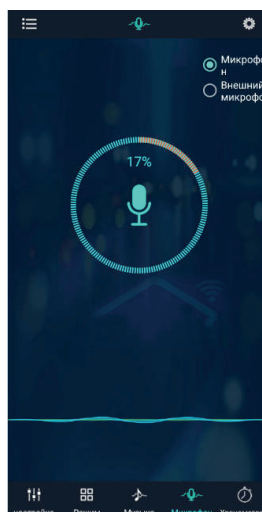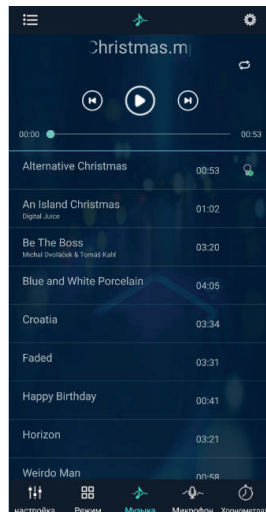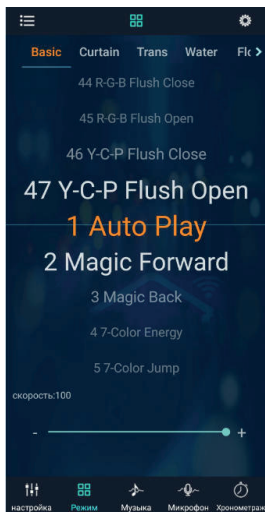

4. В меню "режим" выберите скорость свечения и режим.

5. В меню "музыка" выберите музыку.

6. В меню "микрофон" можно передавать внешние звуки на устройство.

7. В меню "хронометраж" можно настраивать выбранные функции и устанавливать время включения, повторения.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Извлеките пульт из упаковки, проведите внешний осмотр: на изделии не должно быть внешних дефектов и других повреждений. Проверьте наличие всей необходимой комплектации.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причина	Метод устранения
Пульт не работает	Не удалена транспортировочная защитная пленка или не вставлен элемент питания	Удалите транспортировочную защитную пленку или вставьте элемент питания
	Элемент питания разряжен	Замените разряженный элемент питания
Пульт работает нестабильно, дистанция управления сократилась	Элемент питания имеет низкий заряд	Замените элемент питания на новый
	Высокий уровень радиопомех в зоне работы оборудования	Устраните источник радиопомех