
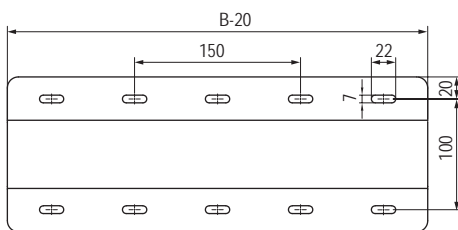


Соединительная накладка IGB для основания лотка

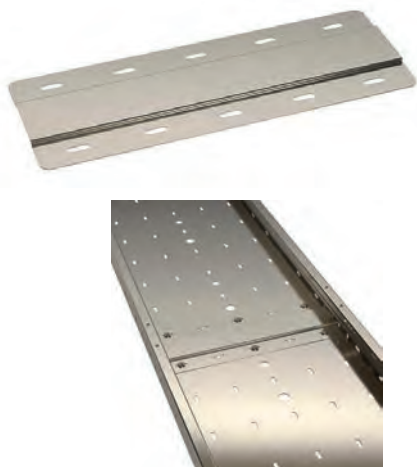

Назначение


- соединение лотков.

Характеристики

- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L.

Высота, мм	Ширина В, мм	Код, исп. 3	Код, исп. 6
50	400	IGB40C	IGB40
80	450	IGB45C	IGB45
100	500	IGB50C	IGB50
	600	IGB60C	IGB60

Соединительная накладка IGC для крышек лотка

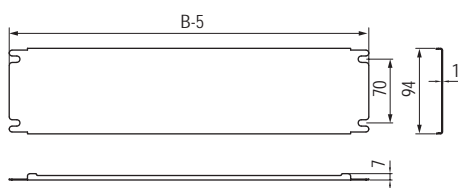

Назначение

- соединение неровно отрезанных крышек лотков;
- увеличение жесткости крышек лотков.

Характеристики

- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L.

Высота, мм	Ширина В, мм	Код, исп. 3	Код, исп. 6
50	400	IGC40C	IGC40
80	450	IGC45C	IGC45
100	500	IGC50C	IGC50
	600	IGC60C	IGC60