




Датчик движения ORBIMAT для установки в универсальный бокс с углом сканирования 195° и областью обнаружения 8 метров. Ручное управление: постоянно выключен, автоматический режим, постоянно включен. Обнаруживает движущиеся объекты (излучающие в ИК спектре) в зоне действия, не излучает радиоволны. Рекомендован для использования в коридорах, прихожих и ванных комнатах.



Артикул	Модель
OB132612	ORBIMAT

> Размеры

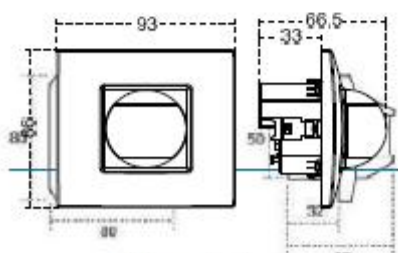

Вес: 353 гр.

> Технические характеристики

Номинальное напряжение	230 VAC
Частота	50 Hz
Коммутируемая нагрузка	2A/ 230 V - cosφ= 1
Потребляемая мощность	11 VA
Минимальная нагрузка	40W
Рабочая температура	от -15°C до +45 °C
Рекомендуемая нагрузка	<ul style="list-style-type: none"> • Лампы накаливания: 40-400 W • Флуоресцентные : не подходит • Галогенные низк. напр.: 5-300 VA • Галогенные (230 V): 18-400 W • Энергоберегающие: не подходит • DOWNLIGHTS: не подходит • LED: не подходит
Задержка	от 6 с до 12 мин
Угол обнаружения	195°
Область обнаружения	до 8 м.
Класс защиты	II согласно EN 60335 при правильной установке
Тип защиты	IP 20 согласно EN 60529
Монтаж	В стандартный бокс

> Схема подключения

