


Переносной светильник (переноска) ЛСУ-2 36/42 В АС




степень IP	20
тип цоколя под лампу	E-27
патрон	керамический
тип используемой лампы	МО 40, МО 60
напряжение сети	36/42 в
тип тока	АС, переменный
провод	ПВС
ТУ	3461-002-80578285-2008

Переносной светильник типа ЛСУ..

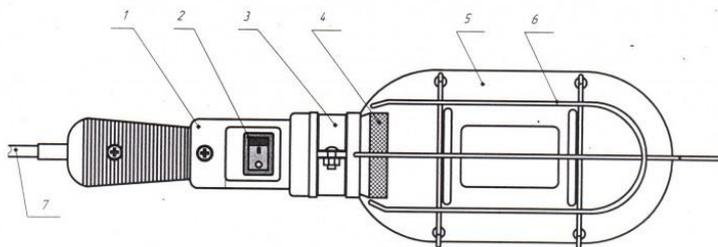

1. Ручка-пластмасса цвет оранжевый
2. Выключатель - КСД-1 3А 250V
3. Хомут - металл
4. Патрон керамический E-27.

5. Отражатель - металл окрашен порошковой краской-цвет белый.
6. Отражатель-пружина пруж. D-2мм
7. Провод - ПВС или ШВВП

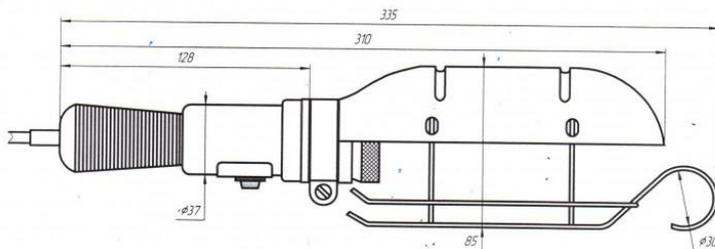

Основные габаритные размеры переноски.