


Удлинитель серии «Куб» EKF PROxima



Удлинители серии «Куб» предназначен для подключения к электрической сети всех видов бытовой и офисной техники, для зарядки и питания устройств через порты USB, а также для подсветки помещений в качестве ночника.

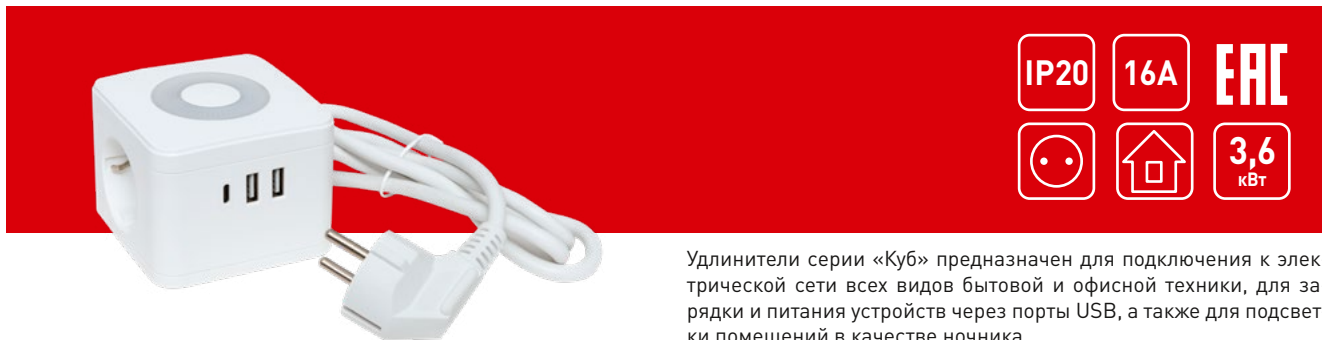

2 силовые розетки переменного тока со шторками

USB-A порты

Компактный размер

Ночник с тремя уровнями яркости

Длина кабеля 1,3 м

Наименование	Кол-во портов USB-A	Кол-во портов USB-C	Наличие ночника	Наличие беспроводной зарядки	Кол-во силовых розеток	Артикул
Тройник "Куб" 2 гнезда 2USB 2,4А+Type C + Ночник	2	1	+	-	2	UBA-CUB-T2-TC
Удлинитель "Куб" 2 гнезда 2USB 2,4А+Type C + Ночник 1,3 метра 1мм ²	2	1	+	-		UBA-CUB-2-TC
Удлинитель "Куб" 2 гнезда 3USB 2,4А+зарядное устройство 1,3 метра 1мм ²	3	-	-	+		UBA-CUB-3-WC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения		
	UBA-CUB-T2-TC	UBA-CUB-2-TC	UBA-CUB-3-WC
Материал корпуса	PC (поликарбонат)		
Номинальное напряжение, В	~250		
Частота сети, Гц	50		
Количество выходных силовых розеток, шт.	2		
Максимально допустимый общий суммарный ток, А	16		
Максимально допустимая мощность нагрузки, Вт	3680		
Розетки с защитными шторками и заземляющим контактом	Да		
Номинальное входное напряжение адаптера USB, В	~ 100 ... 250 50/60 Гц		
Номинальное выходное напряжение портов USB, В	5		
Порт USB-A	количество, шт.	2	3
	макс. выходной ток, А	2,4	
Порт USB-C	количество, шт.	1	-
	макс. выходной ток, А	3	-
Стандарт беспроводного зарядного устройства	-	-	Qi
Мощность беспроводного зарядного устройства, Вт, не более	-	-	5 (5 В / 1 А)
Выключатель питания	Нет	Да	Да
Длина кабеля, м	Нет	1,3	1,3
Сечение кабеля, мм ²	Нет	3x1	3x1
Ночной свет	3 уровня яркости	3 уровня яркости	-
Подсветка ночника	Белая, 35 Лм	Белая, 35 Лм	-
Потребление подсветки, Вт	0,25	0,25	-
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ 4.2		
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP20		
Температура окружающего воздуха при эксплуатации, °С	+5 ... +35		
Относительная влажность воздуха, не более	80 % при +25 °С		
Размер, мм	85 × 85 × 105	155 × 125 × 68	155 × 125 × 68
Масса, г	178	347	347